



メカ生体

ゾイド

ZOIDS

キングゴジュラス

KING GOJULAS


共和国側戦闘機械獣〈ティラノザウルス型〉RPZ-24

取り扱い説明書

INSTRUCTIONS

■この度は、TOMY「ゾイド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。

TOMY

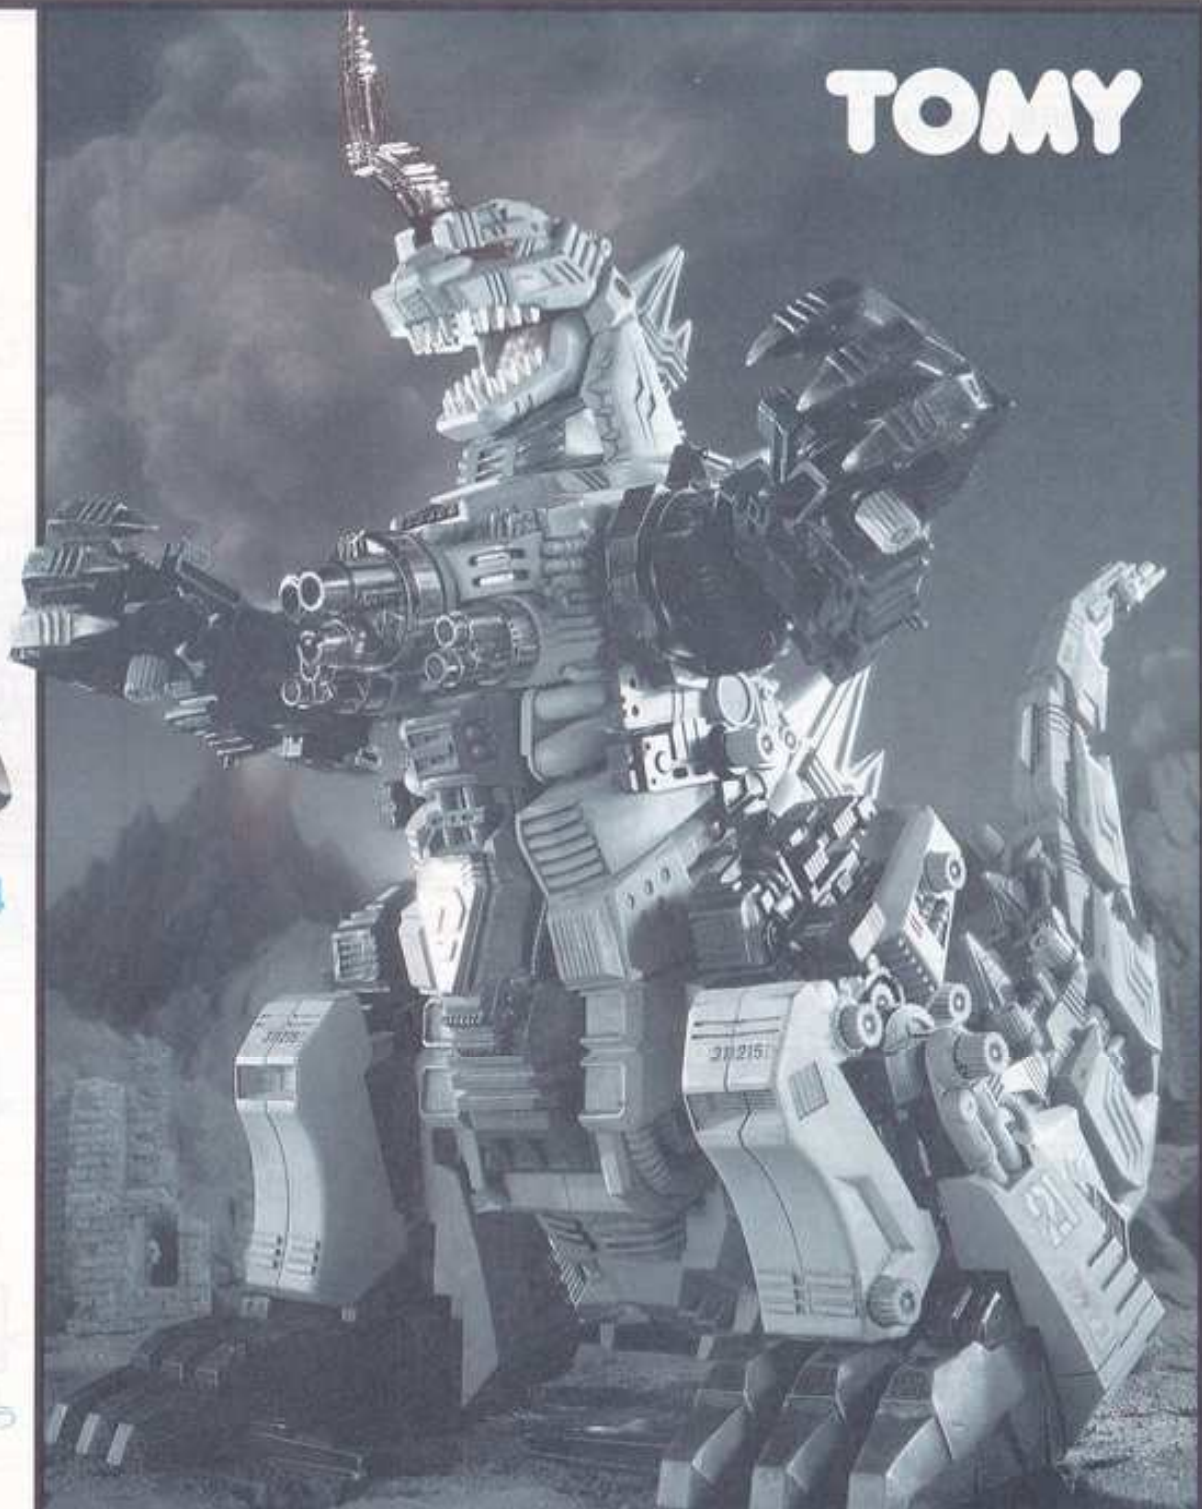


★組み立てる前によくお読みください。★



- 説明書の組み立て順にそって必要な部分から切り離してください。
- 部品の付いている枠には番号が付いていますので、組み立て図をよく見て部品を確認しながら組み立ててください。
- ソイド（キングゴジラス）は、完成後モーターで腕・尾を振りながら、目を点滅させ歩行します。さらに腕を開きながら口を開いて叫びます。この時ガトリング砲が回転し、胸のライトも点灯します。





※色を塗る時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。





※色を塗る時や、接着剤を使う時は必ず窓を開け、火気は絶対に使わないでください。

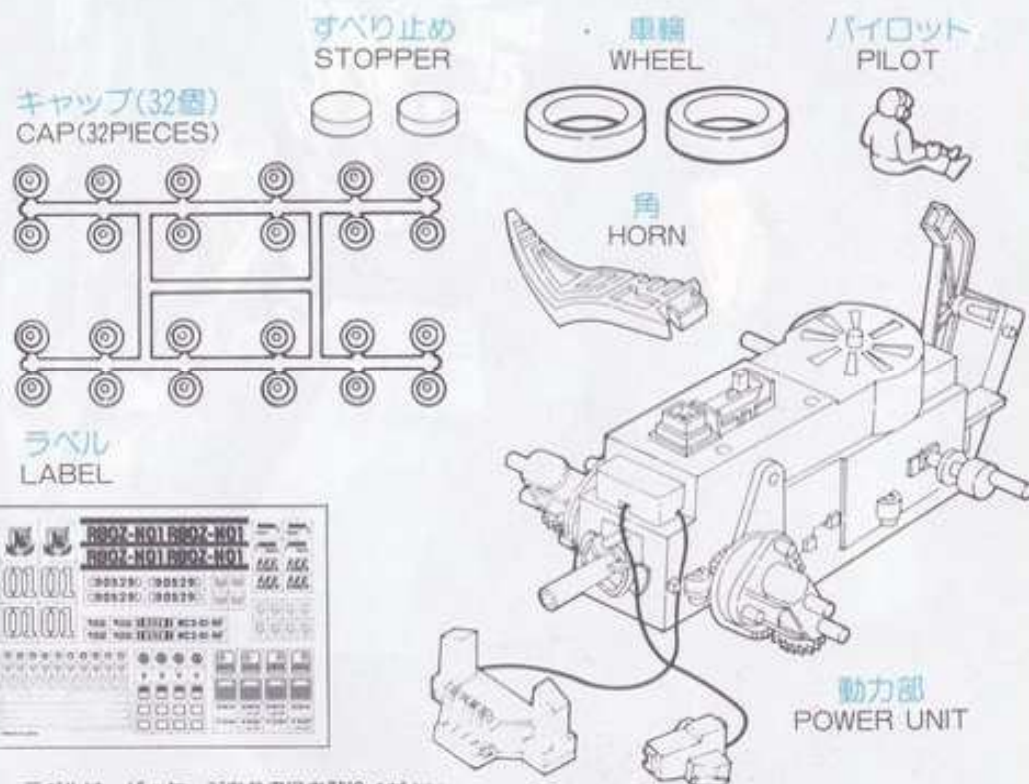

ラベルは、パッケージを参考にお貼りください。
又は、お好きな所にお貼りください。

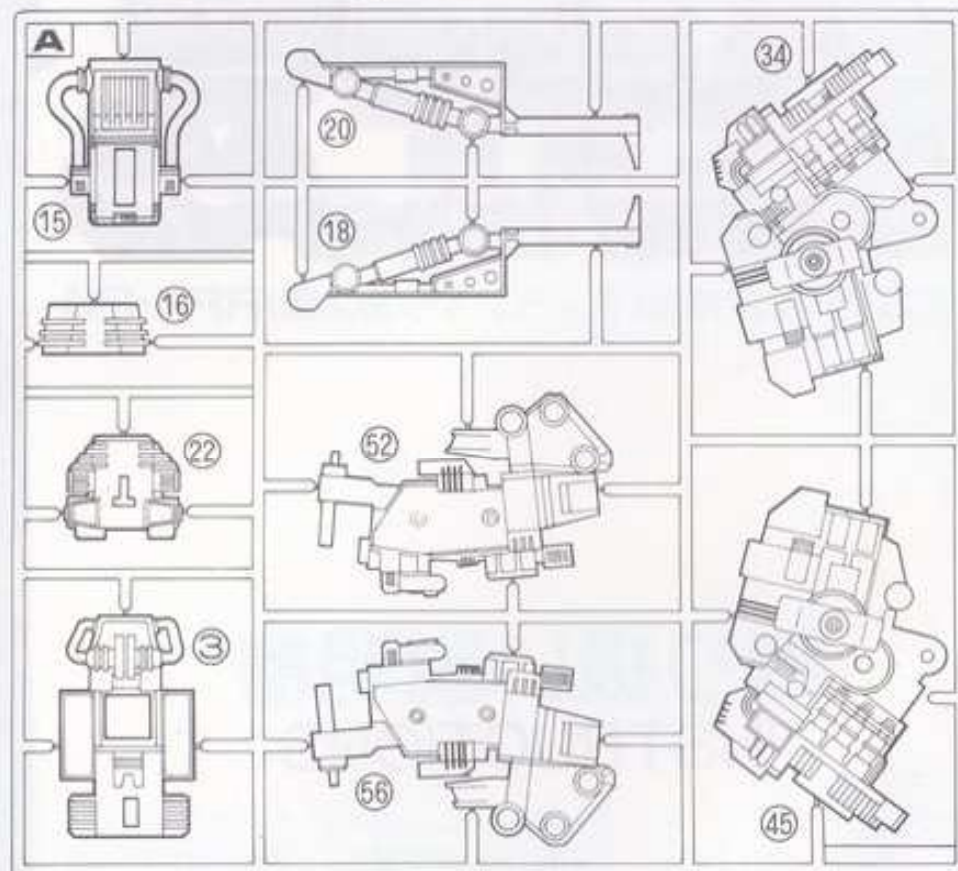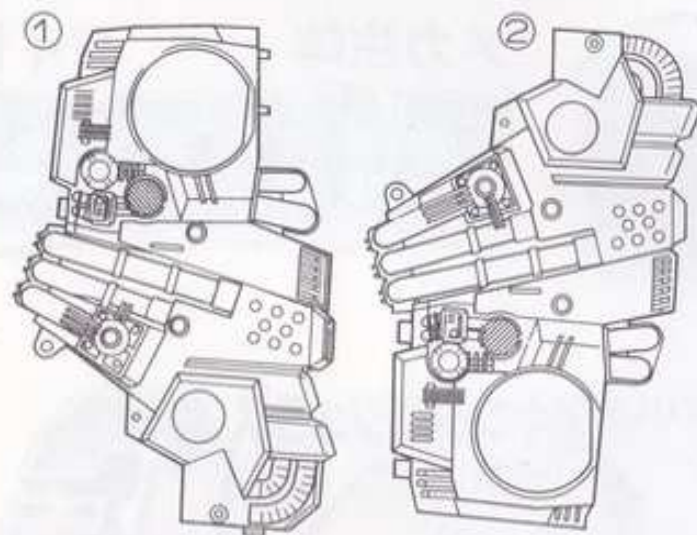


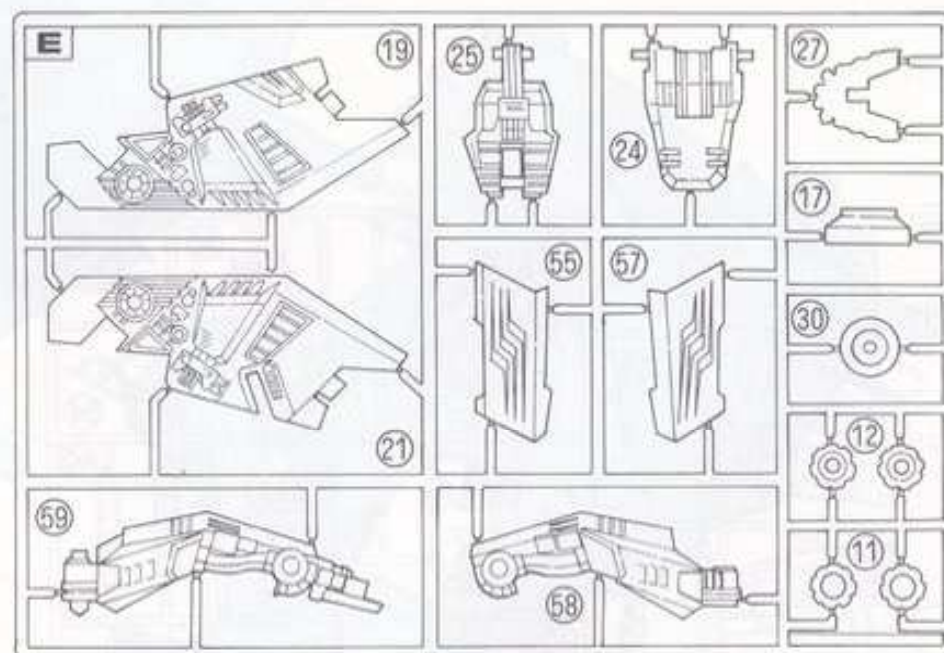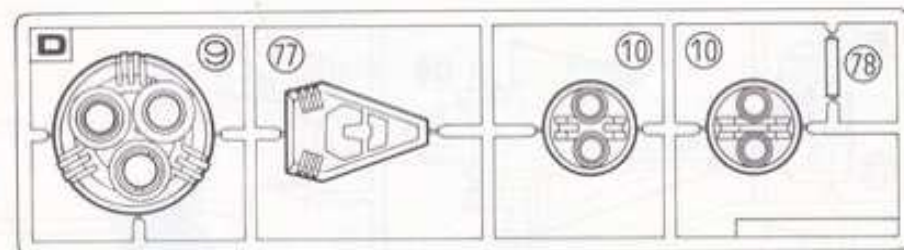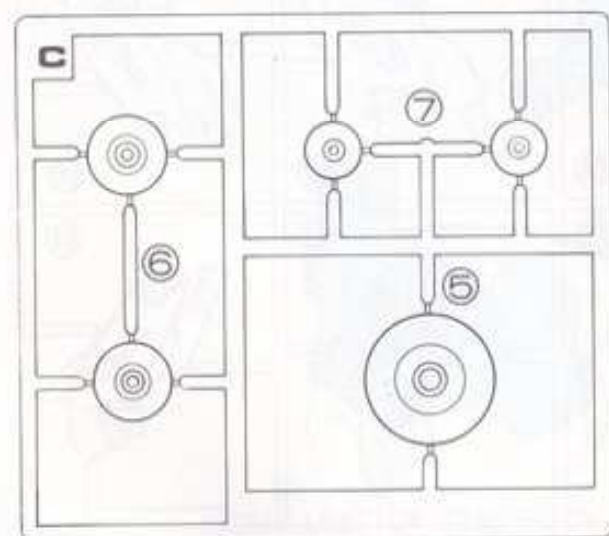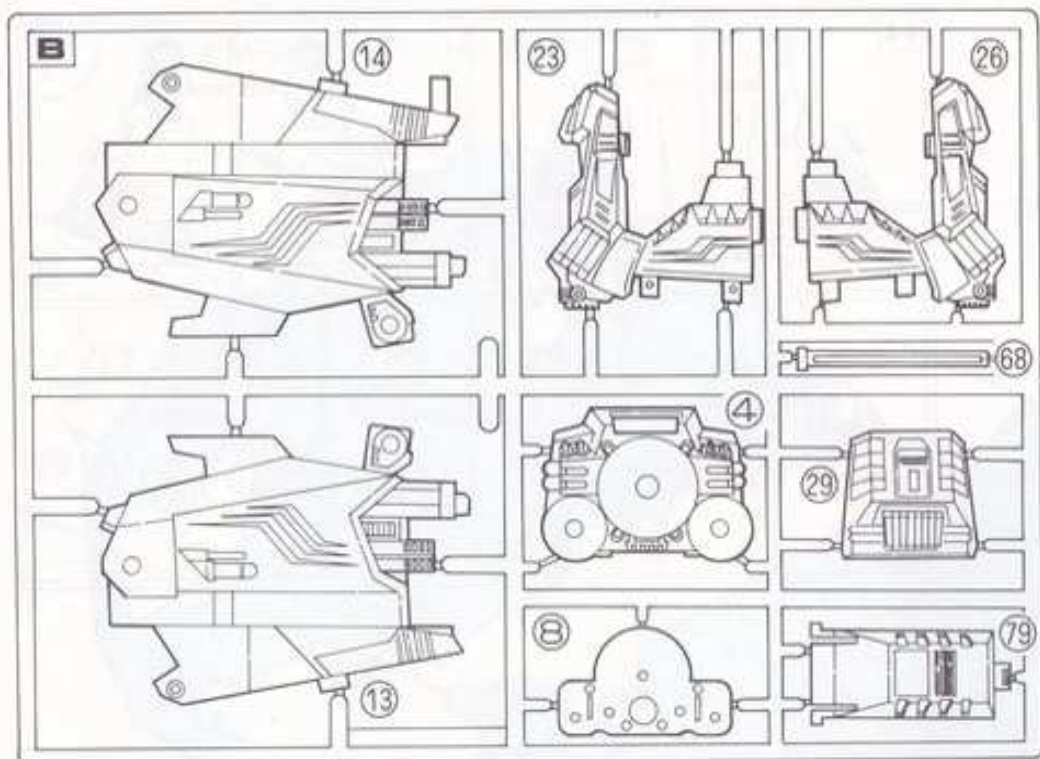

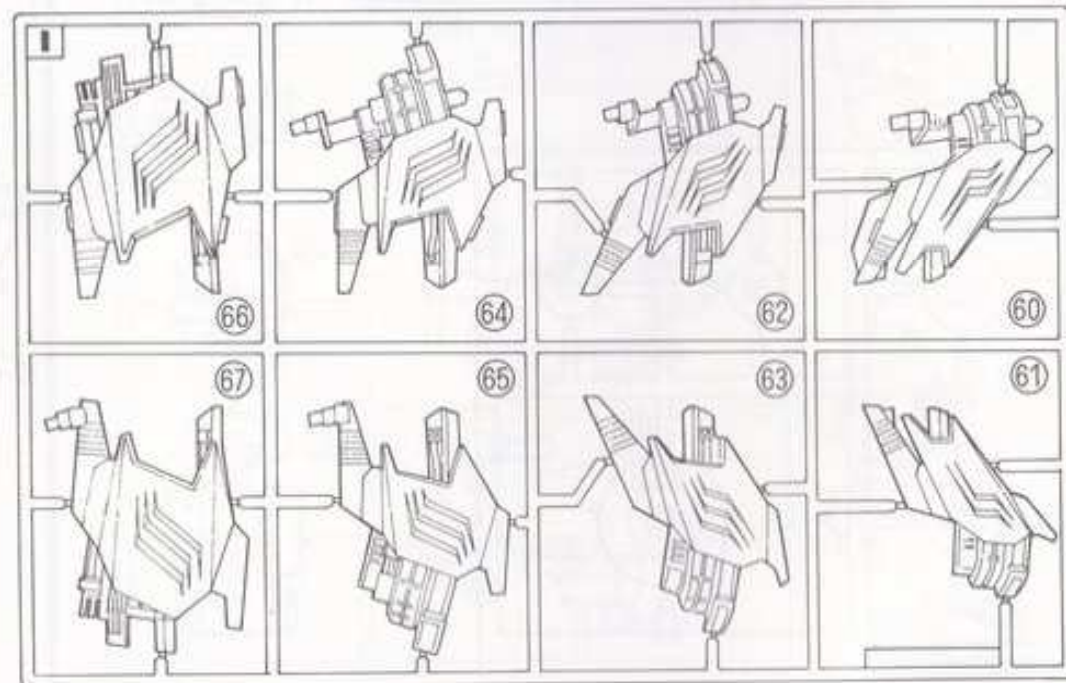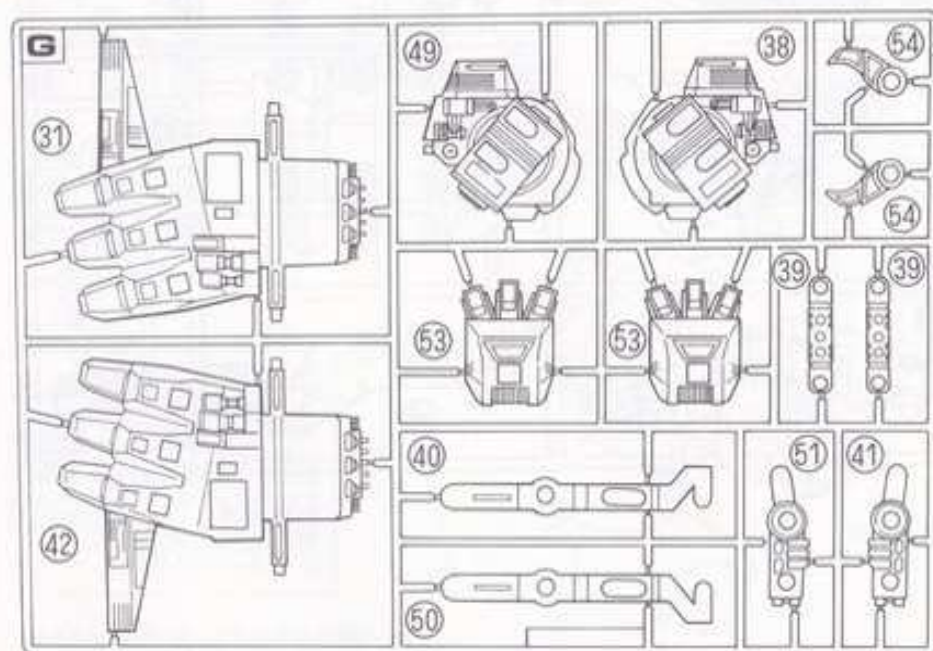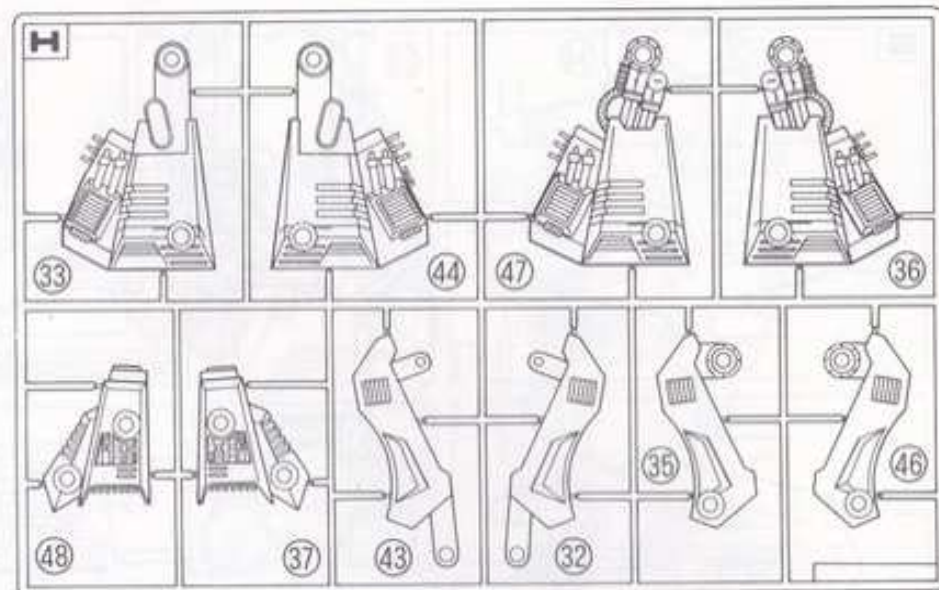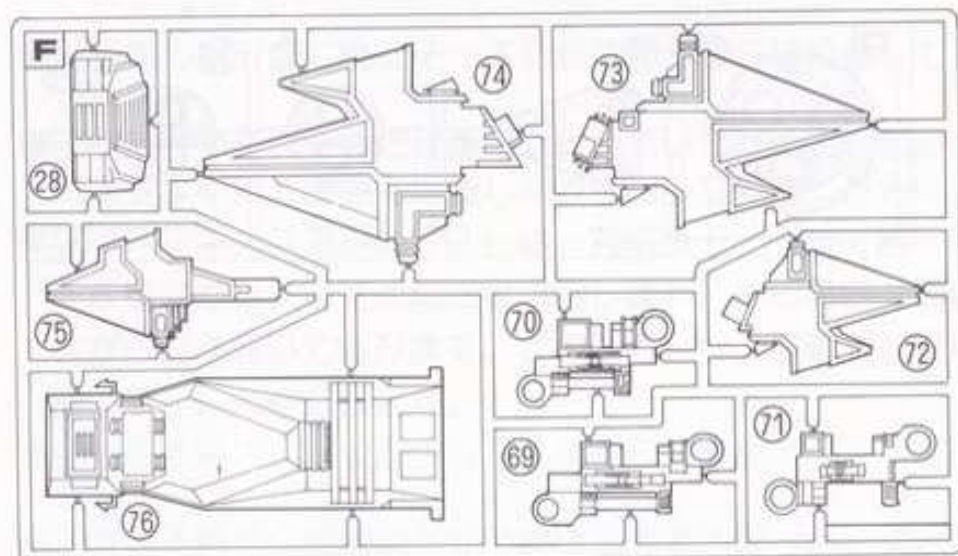


1

本体の組み方 ASSEMBLING OF THE BODY

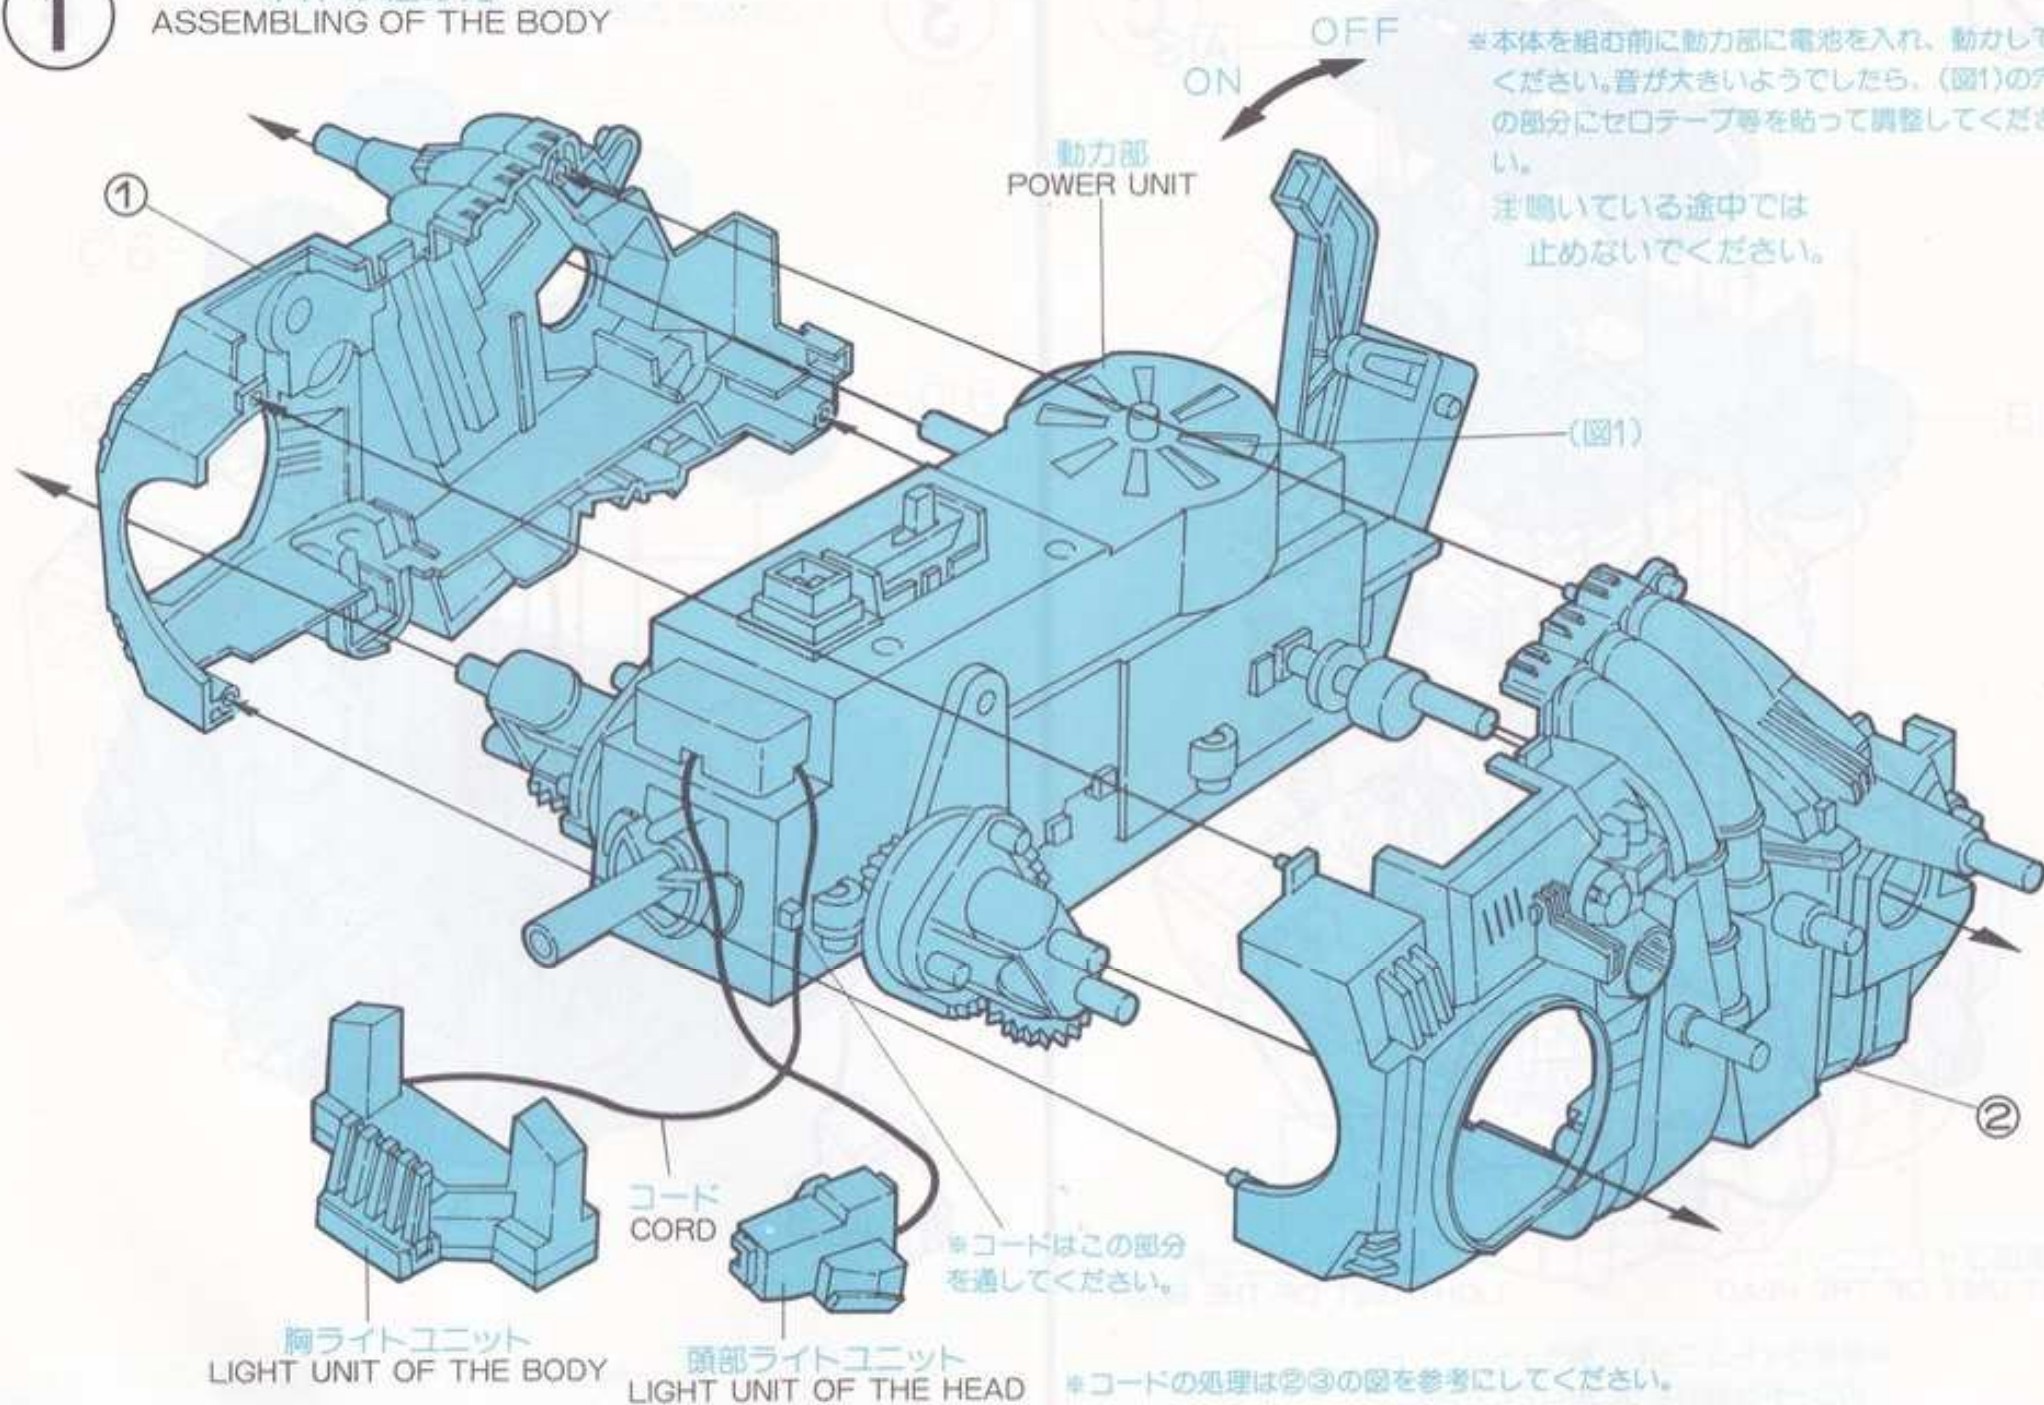


2

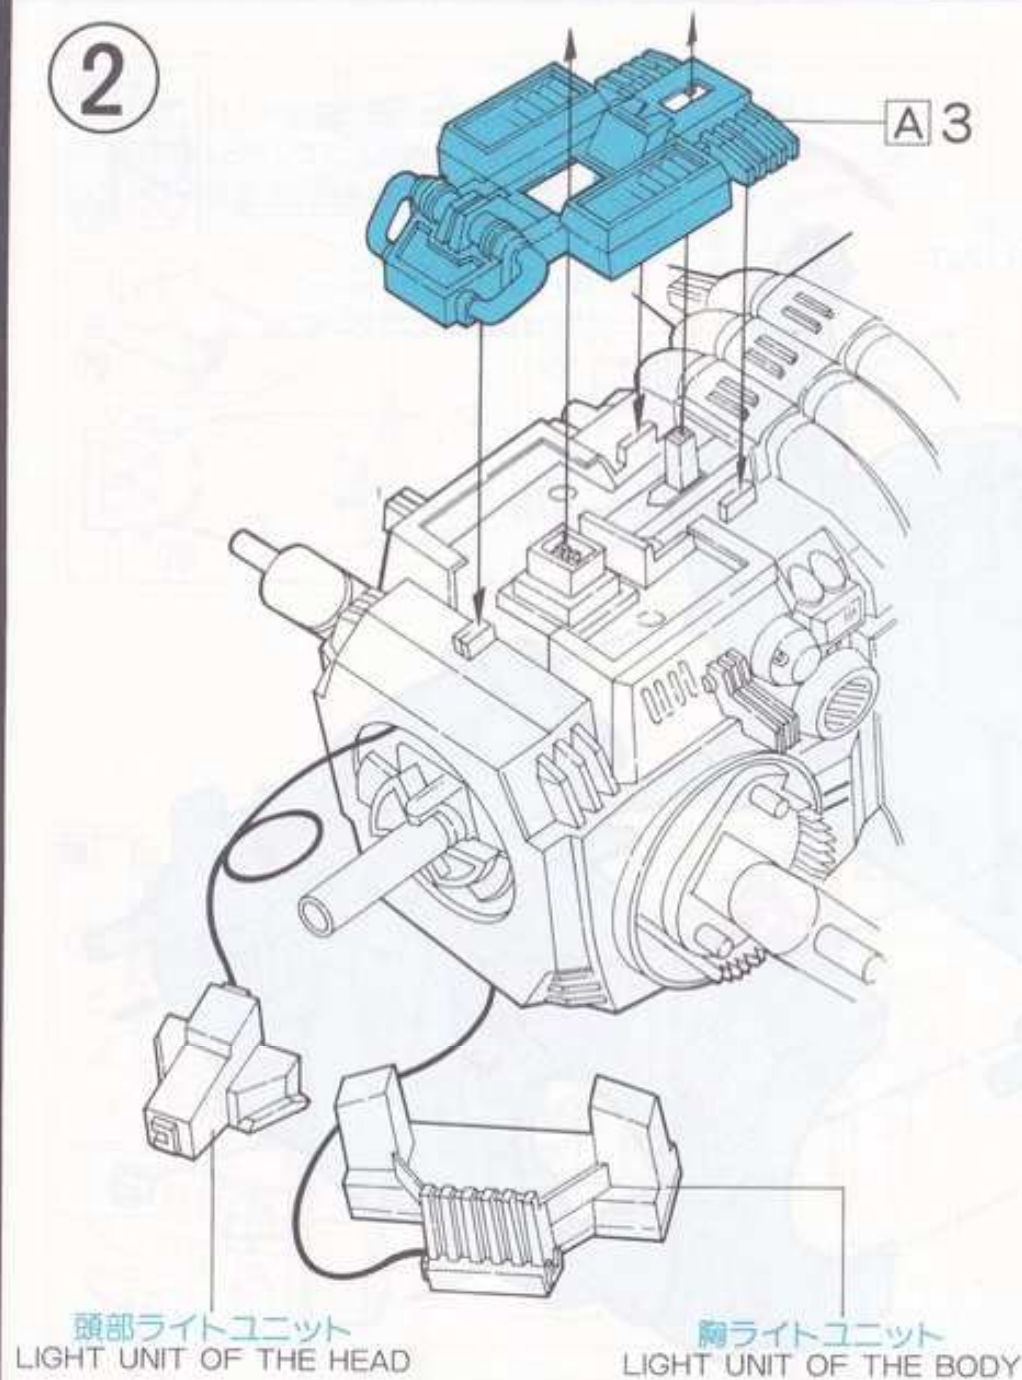

*頭部ライトユニット、胸ライトユニット
のコードは図のように出してください。


3

*コードは、本体内部に収納してください。

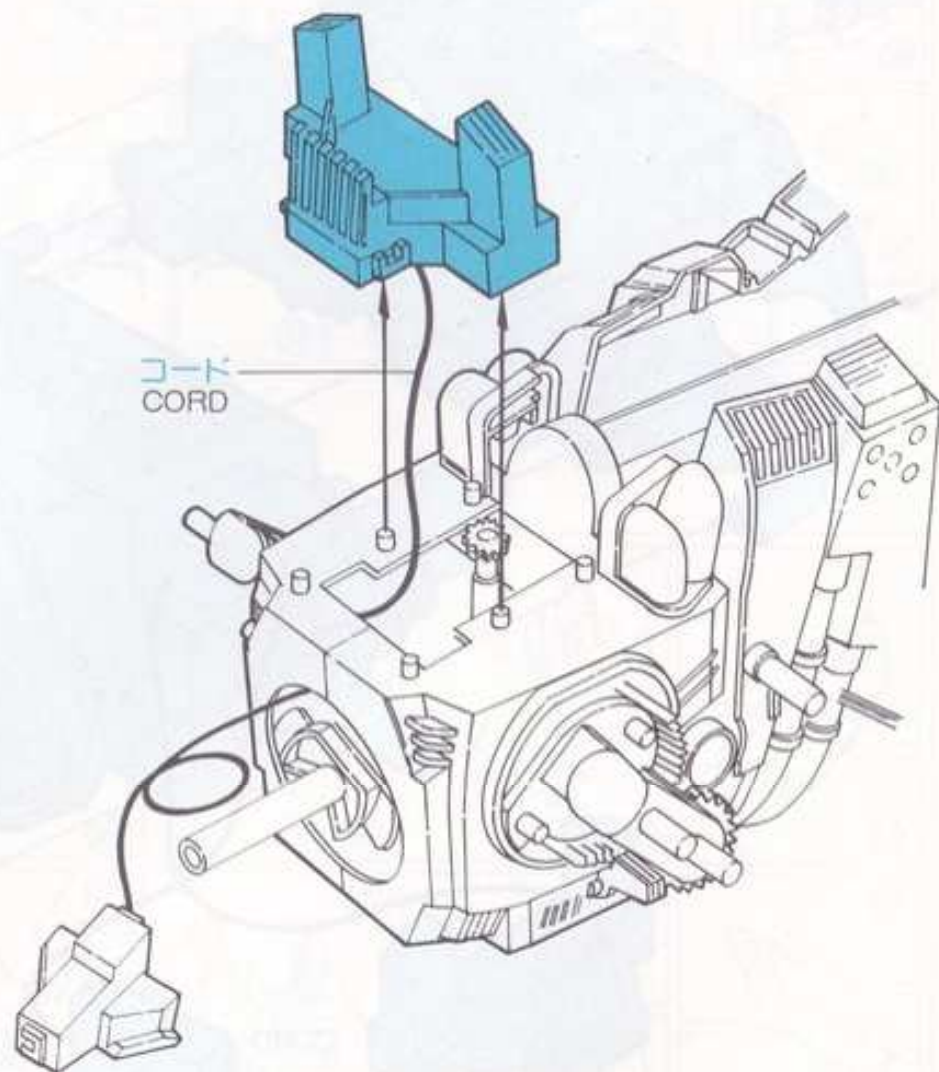


4

ガトリング砲の組み方 ASSEMBLING OF THE GATLING CANNON

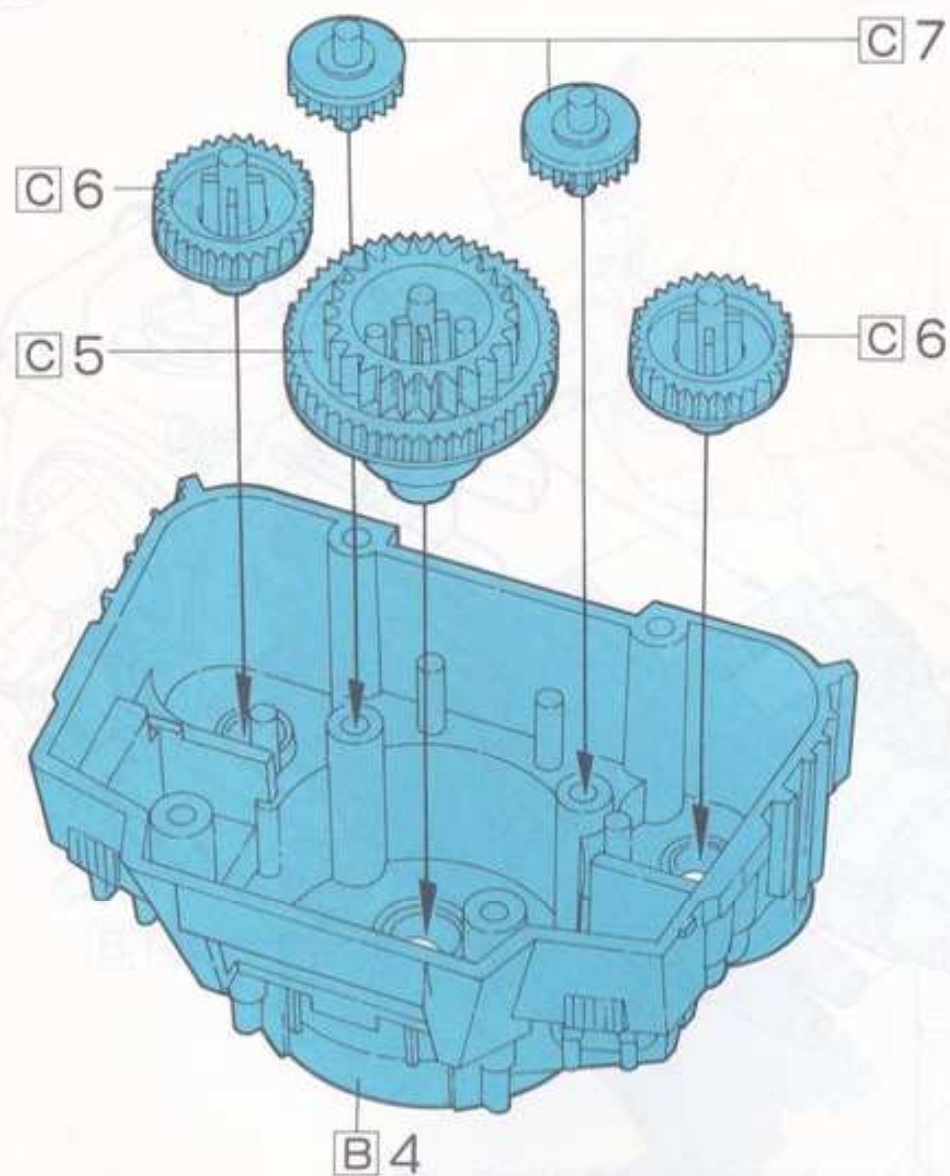

*ギアはC5、C6、C7の順でセットしてください。


5

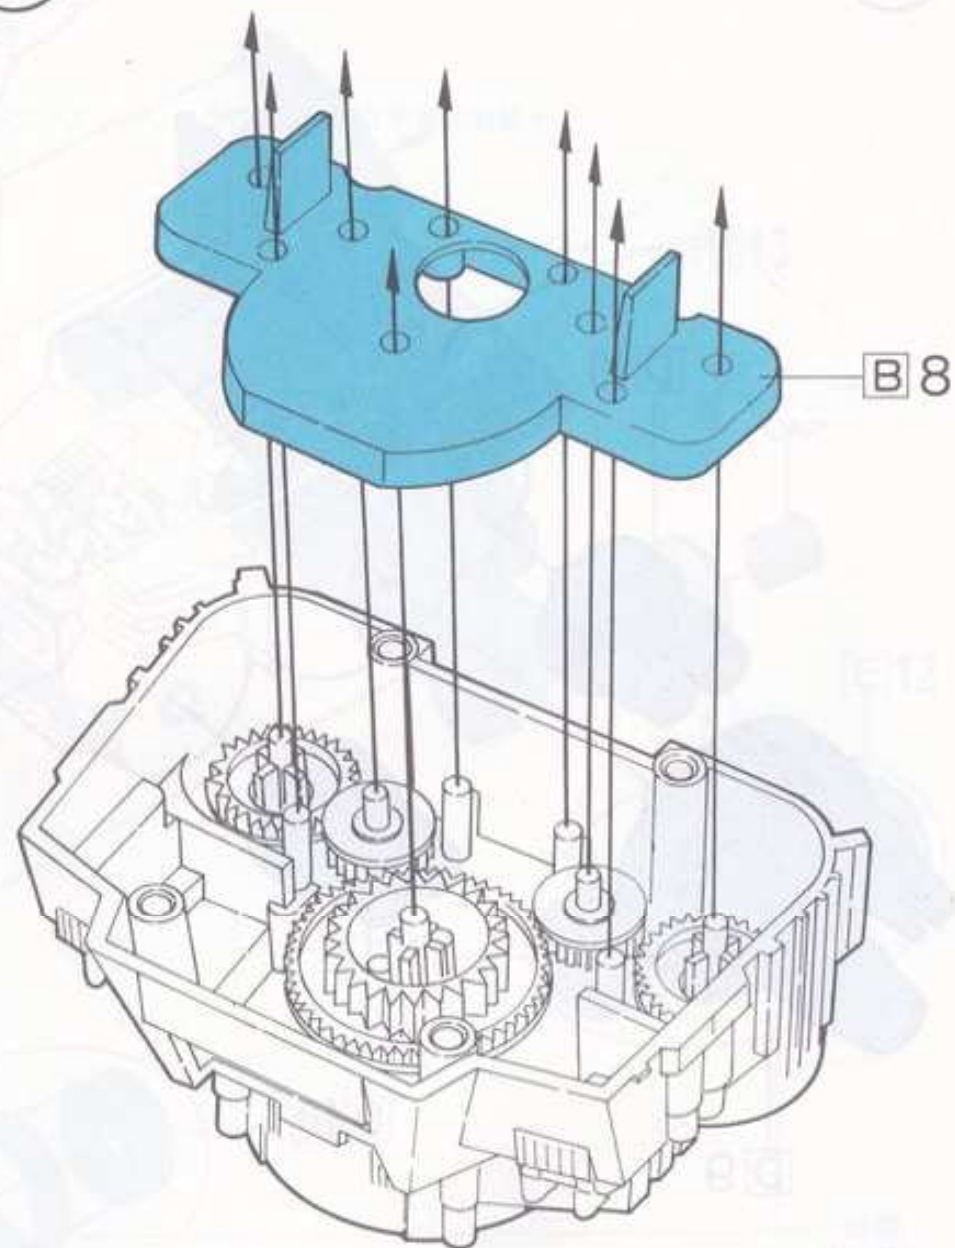

6

※底部分を手で押さえながらセットしてください。

D10

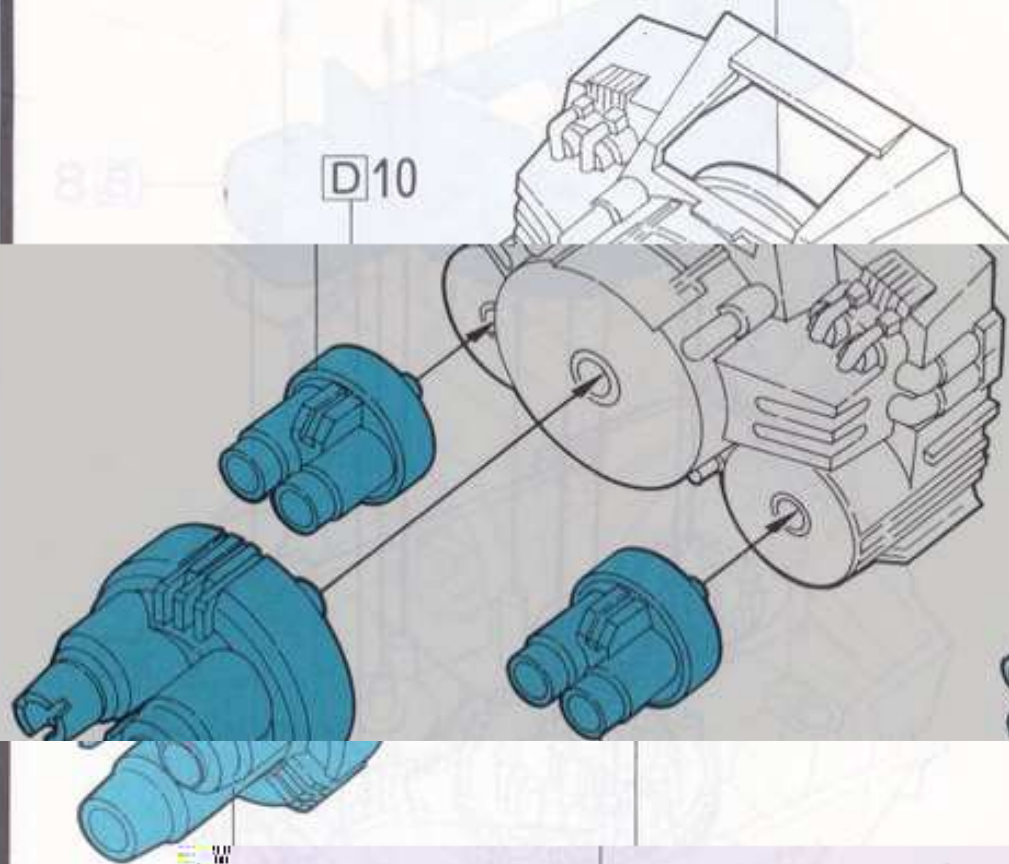


D9

D10

※銃の部分をセットした後でD9を回して、全部の銃が連動して回転することを確認してください。

7

ガトリング砲の取り付け方
FITTING OF THE GATLING CANNON

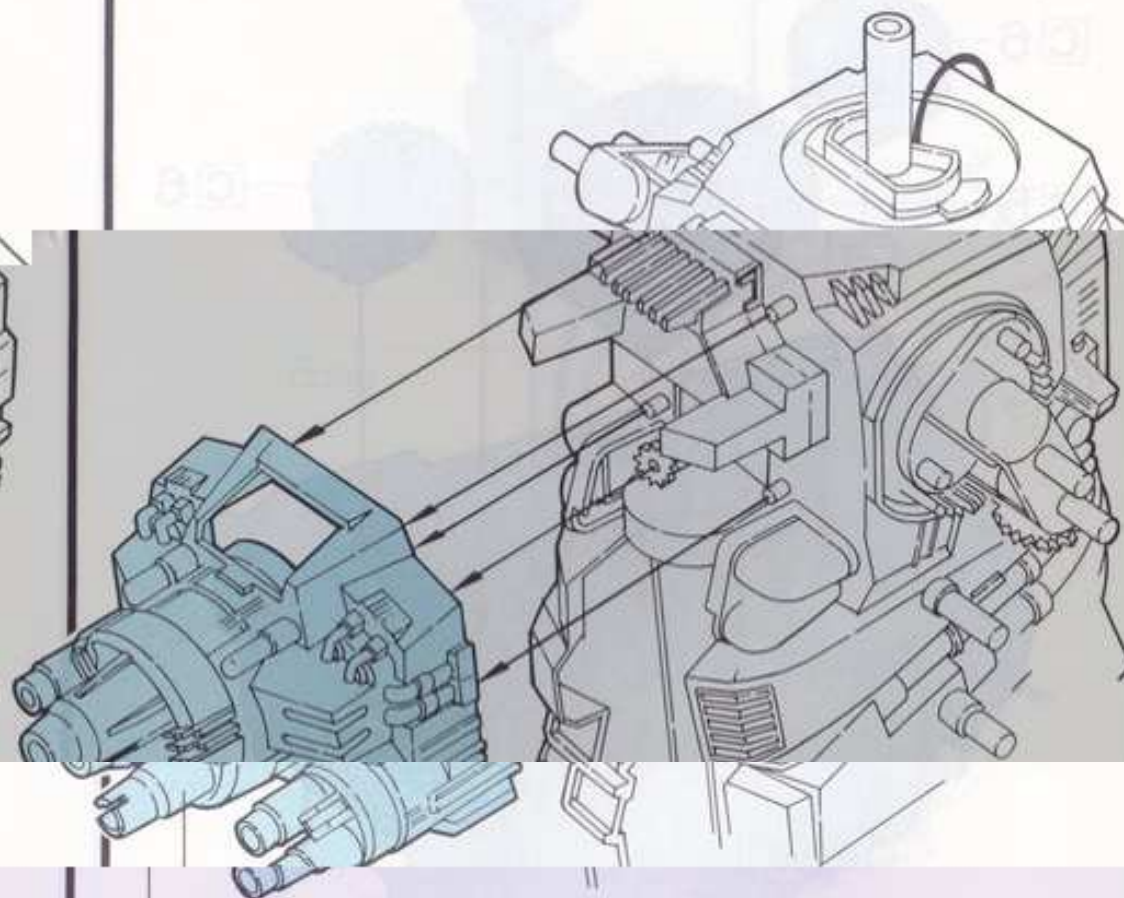

※この部分を回転させながら取り付けてください。

8

B14

E12

E11


B13

E12


E11

キャップ
CAP

車輪
WHEEL

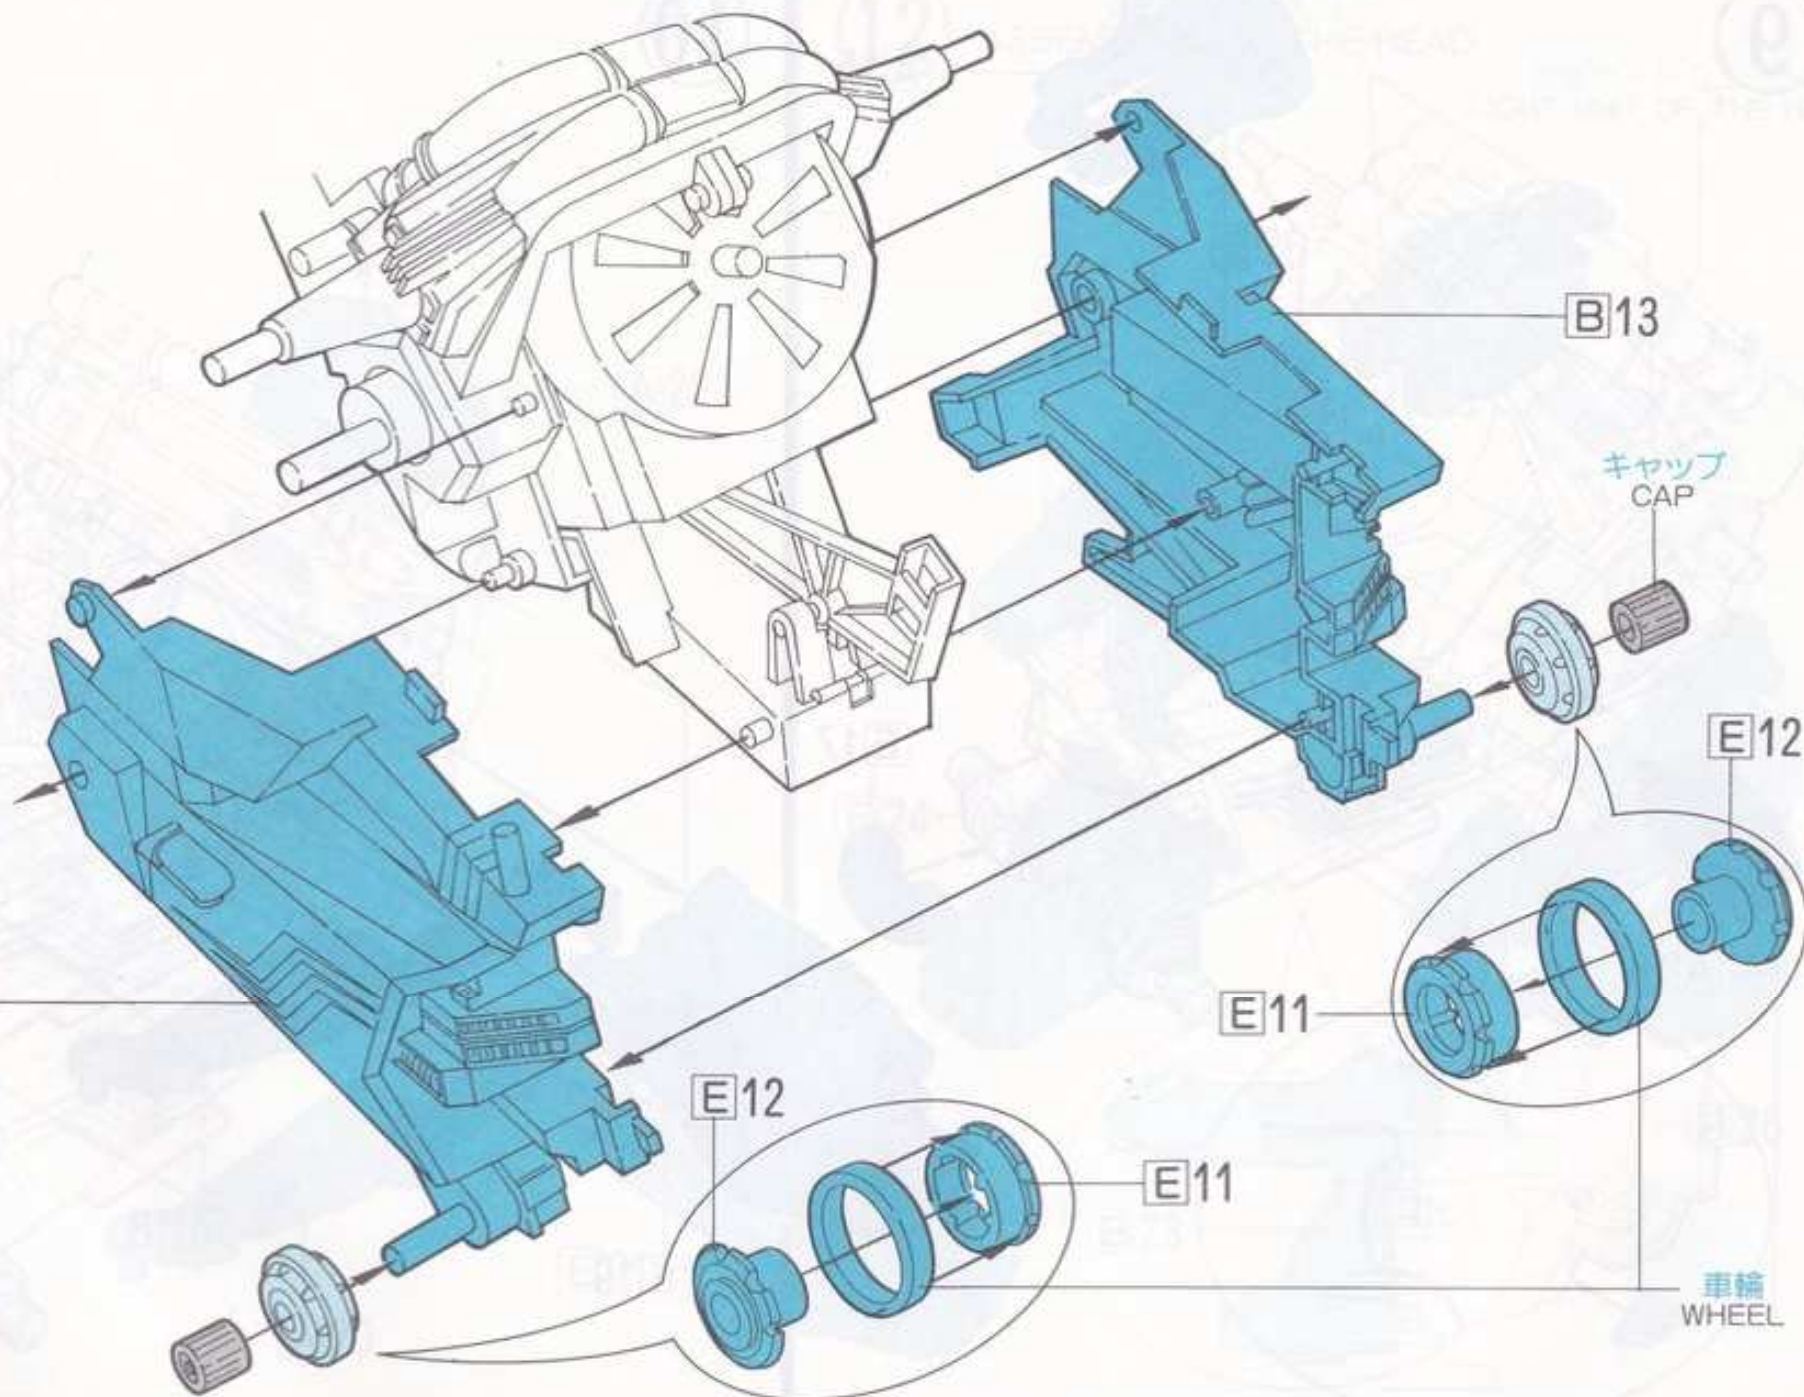


9

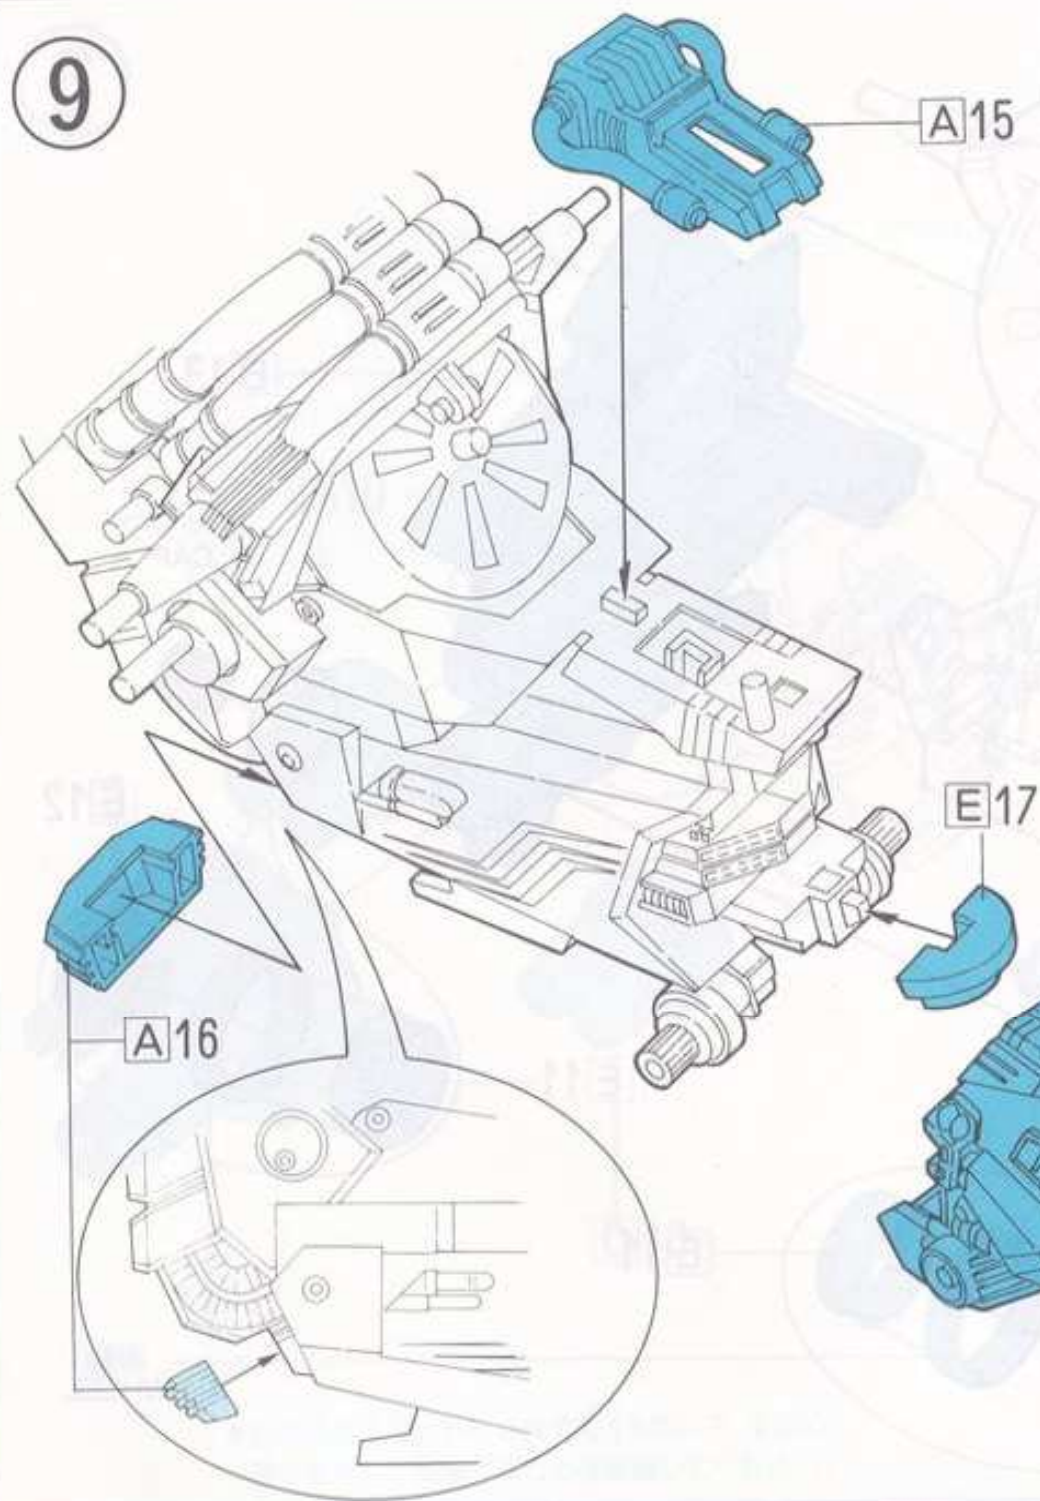


10

〈左側〉
LEFT

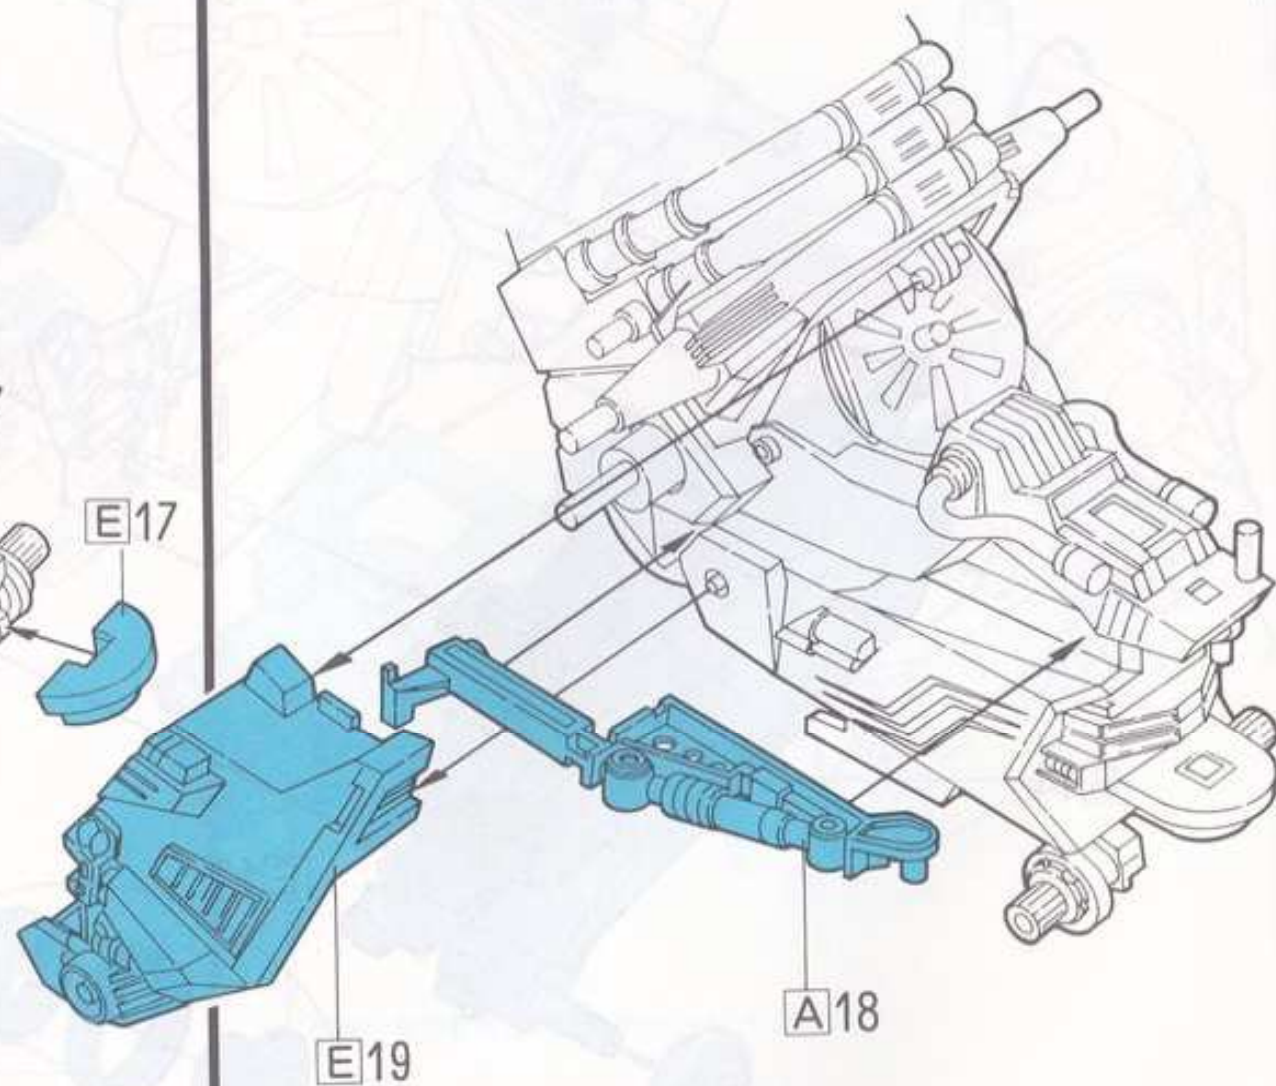

11


〈右側〉
RIGHT

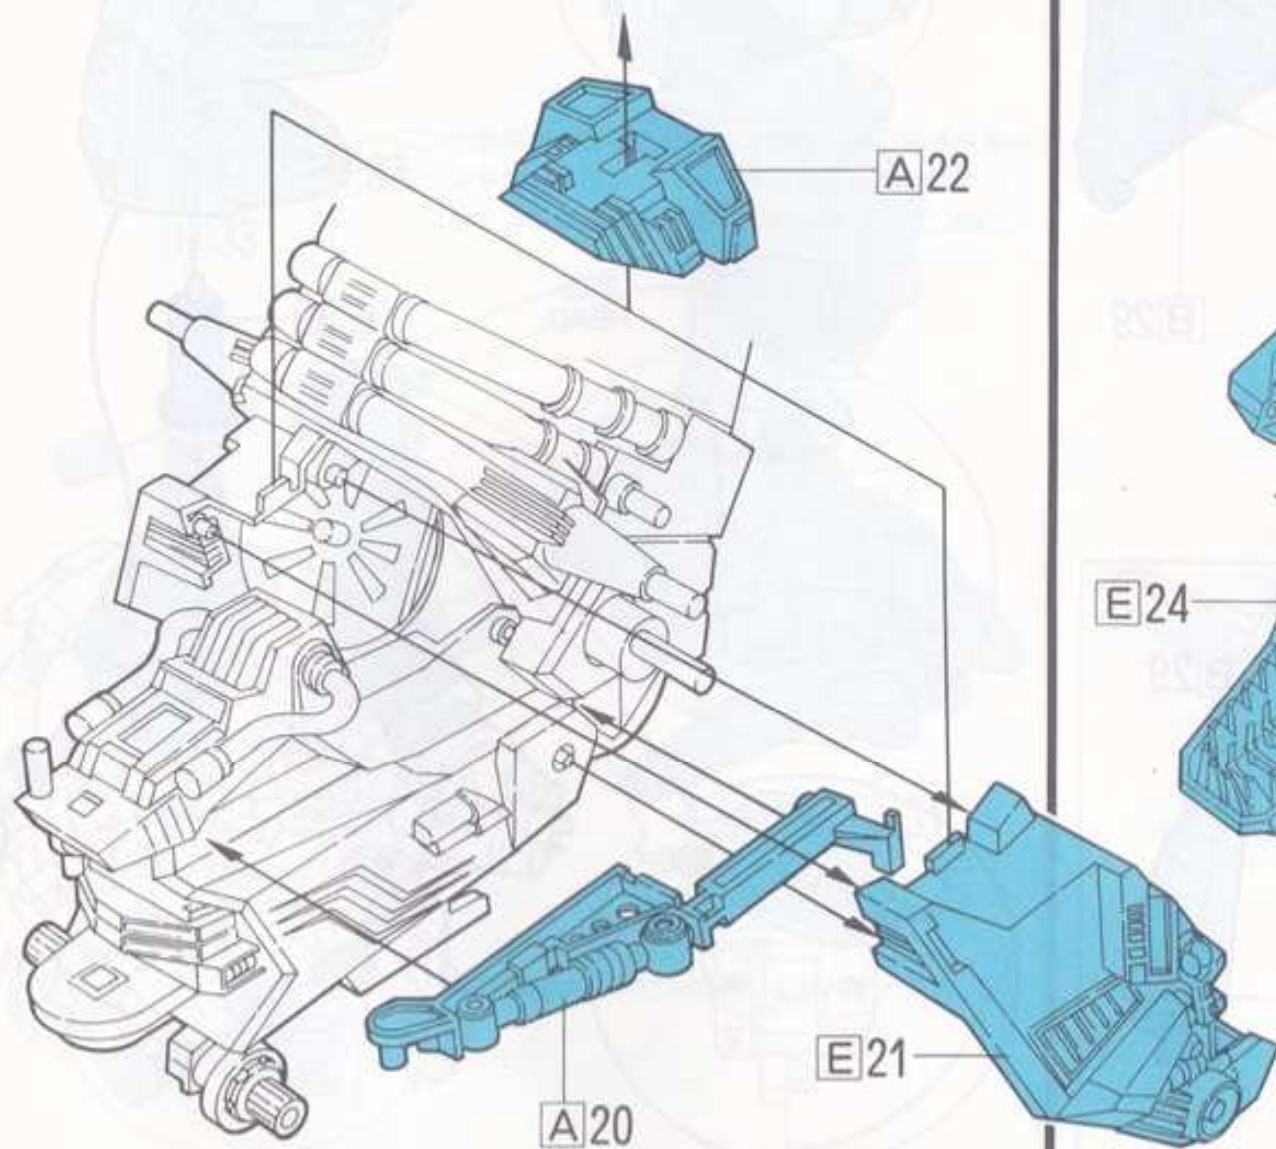

12



頭部の組み方
ASSEMBLING OF THE HEAD

頭部ライトユニット
LIGHT UNIT OF THE HEAD

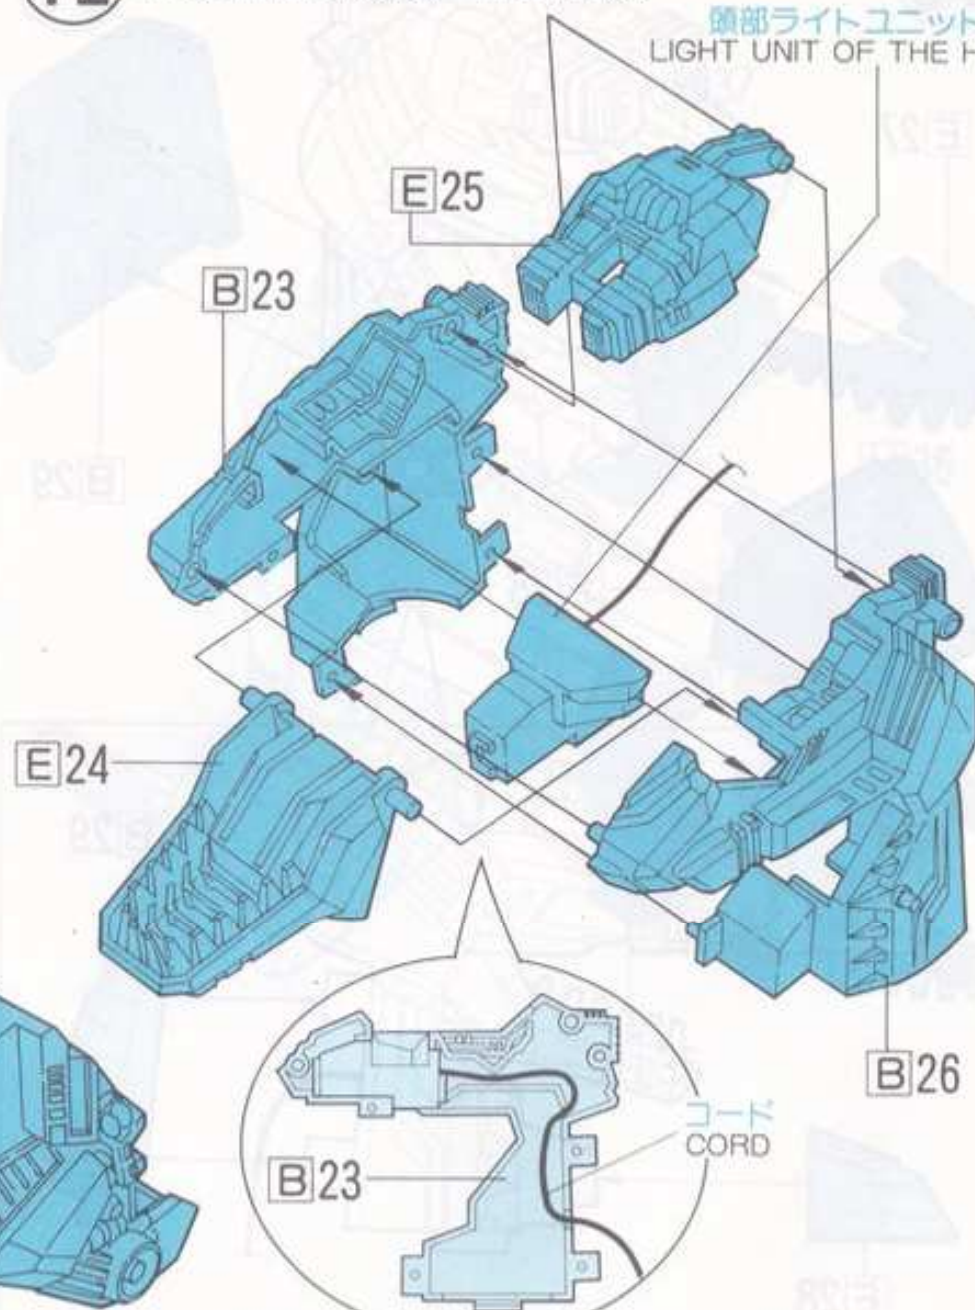


*コードは、図のようにセットしてください。

13

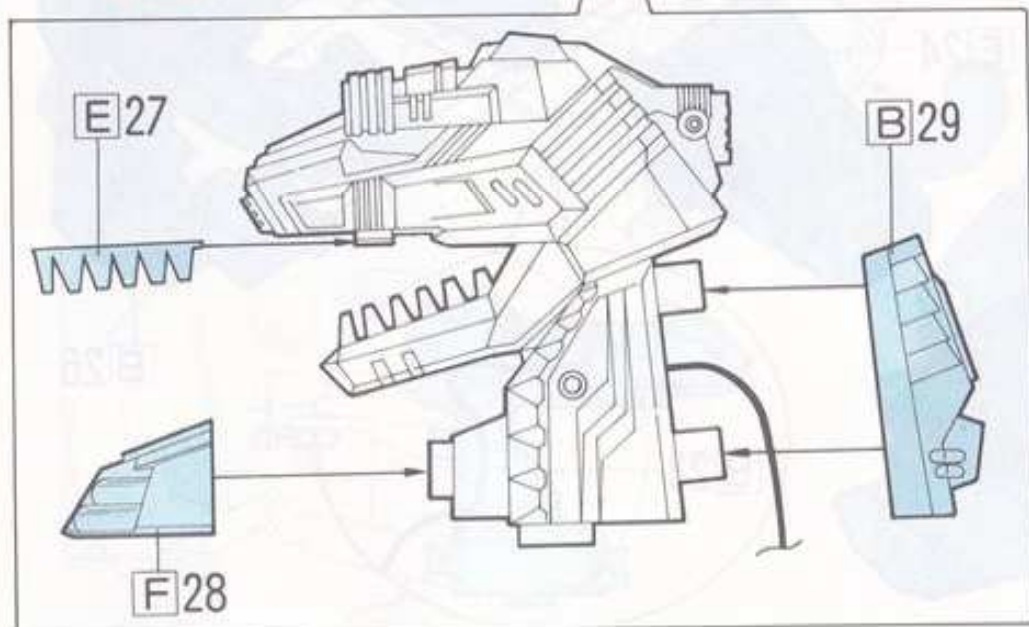
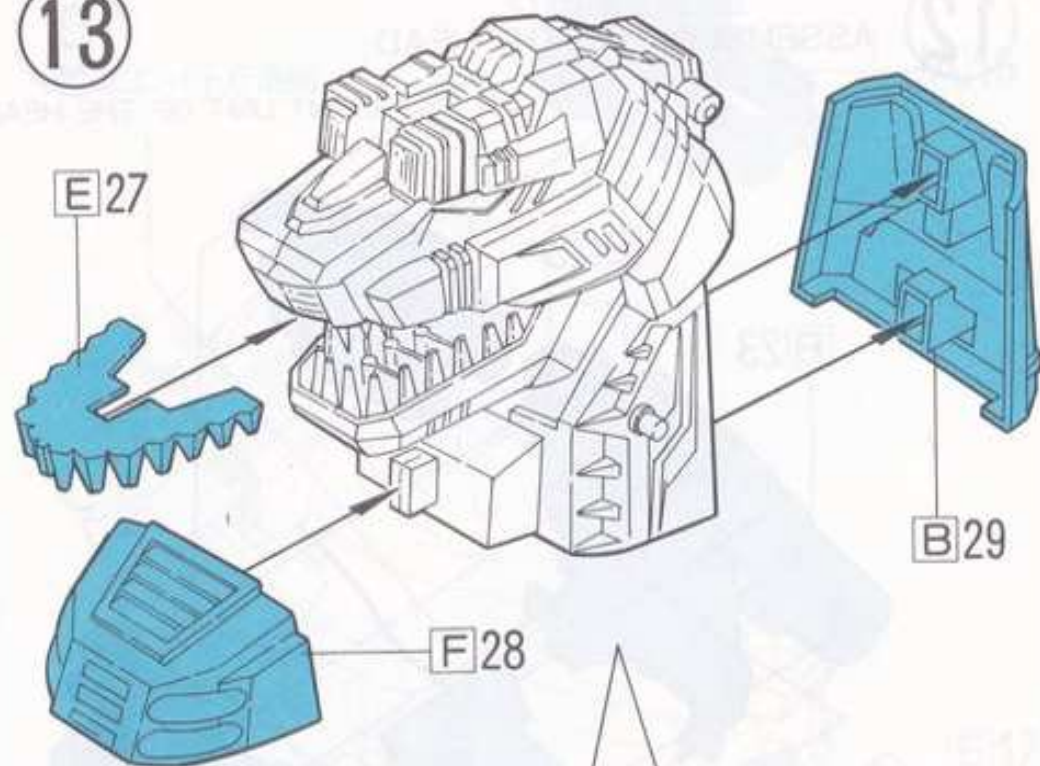


14


頭部の取り付け方 FITTING OF THE HEAD

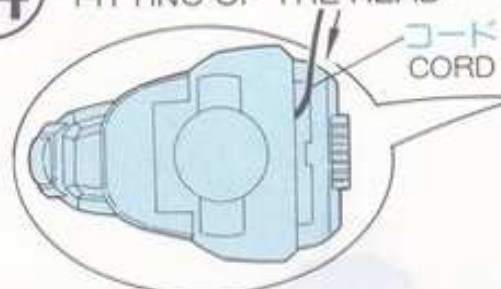

※頭部を取り付ける時は、頭部下側のすきま部分にコードを押し込みながらセットしてください。本体と頭部の間にコードを、はさまないようにしてください。

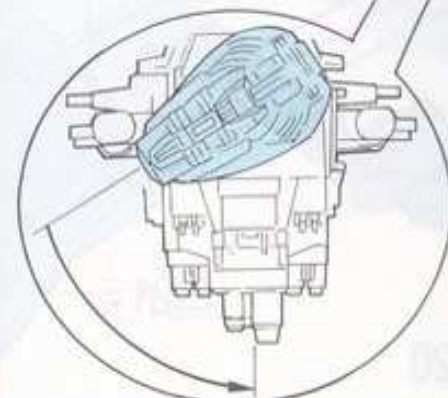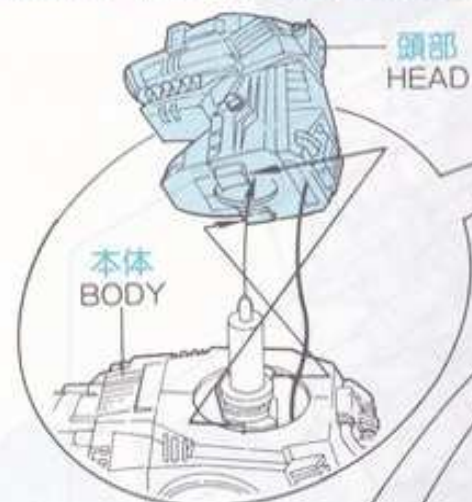


※頭部は矢印の方向へ回してセットしてください。

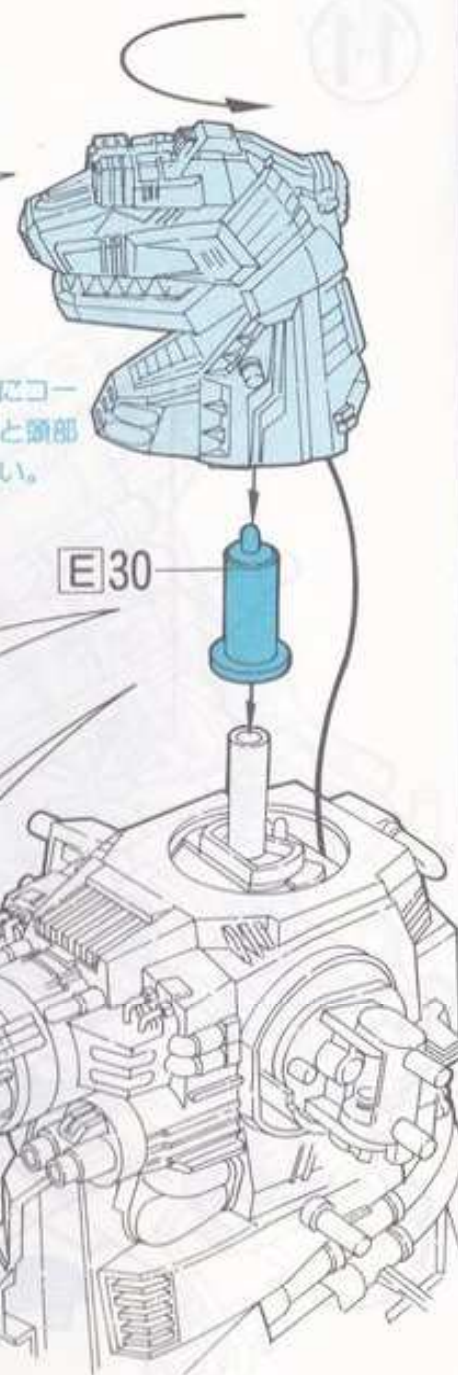



15

左足の組み方
ASSEMBLING OF THE LEFT LEG

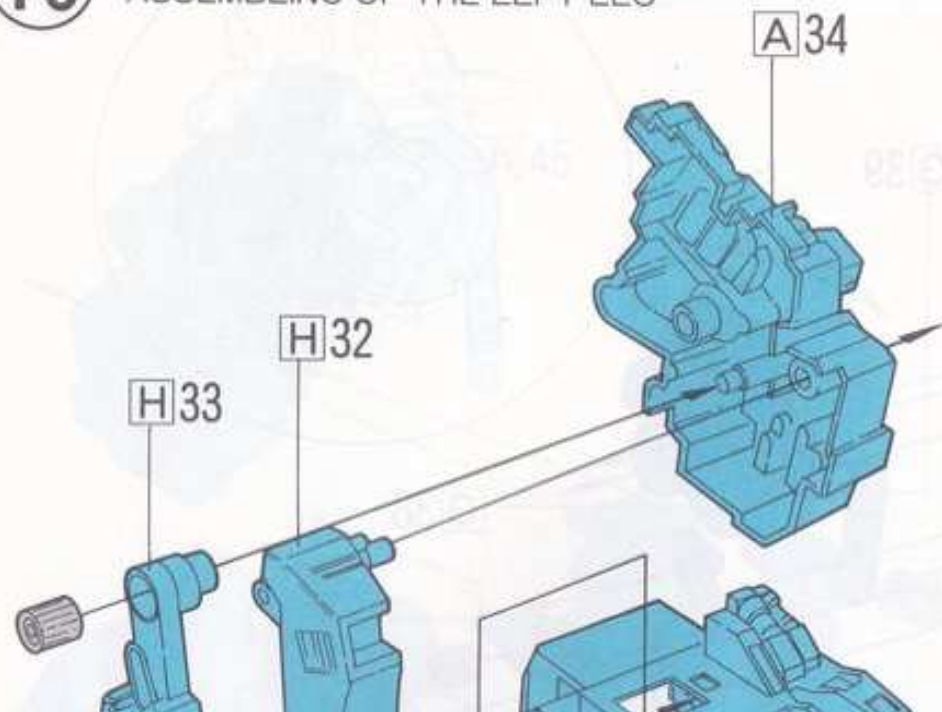

16

〈左側〉
LEFT

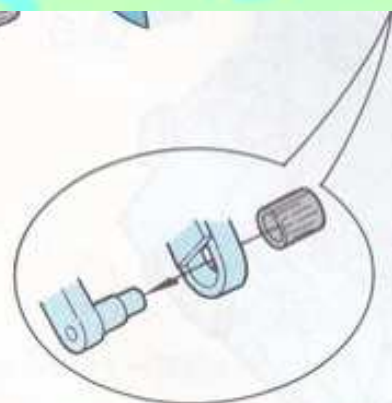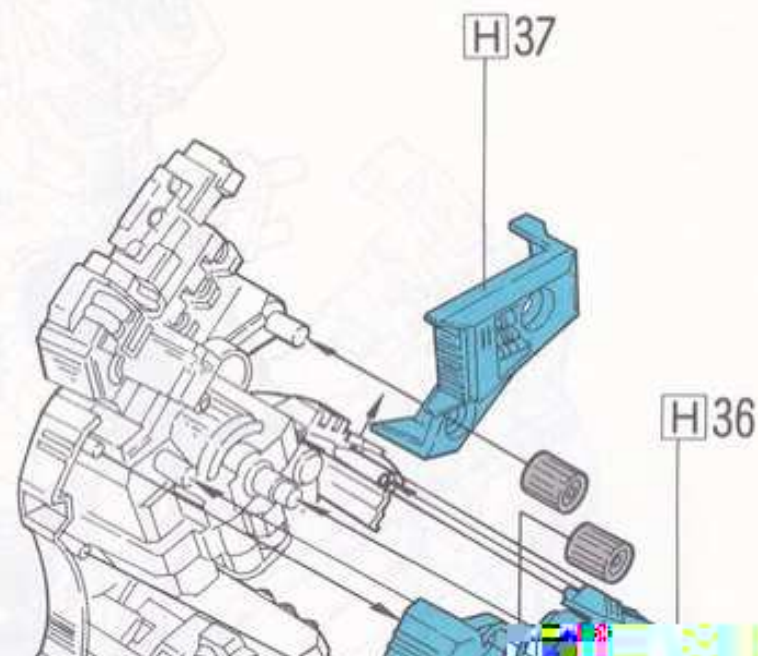


※足のうら側からキャップで止めてください。

17

左足の取り付け方 FITTING OF THE LEFT LEG


G38を組む場合は、G39をはさみ込むようにして組み、さらに矢印の方向へ回しながら右図の位置でセットしてください。

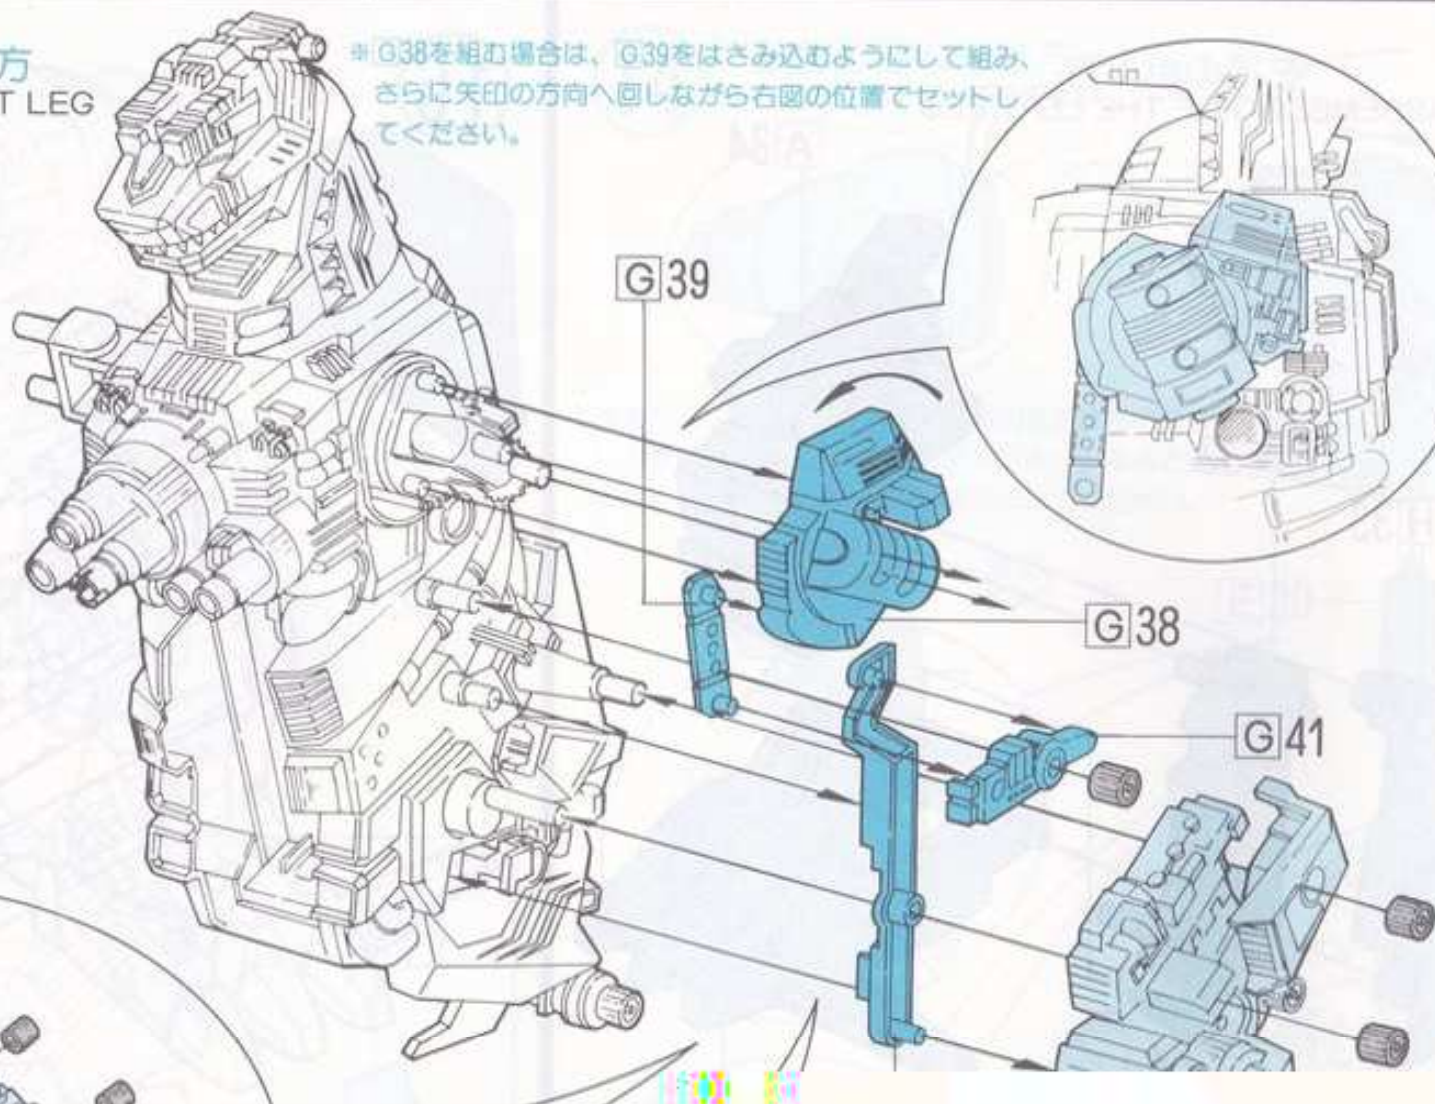

21

18

右足の組み方
ASSEMBLING OF THE RIGHT LEG

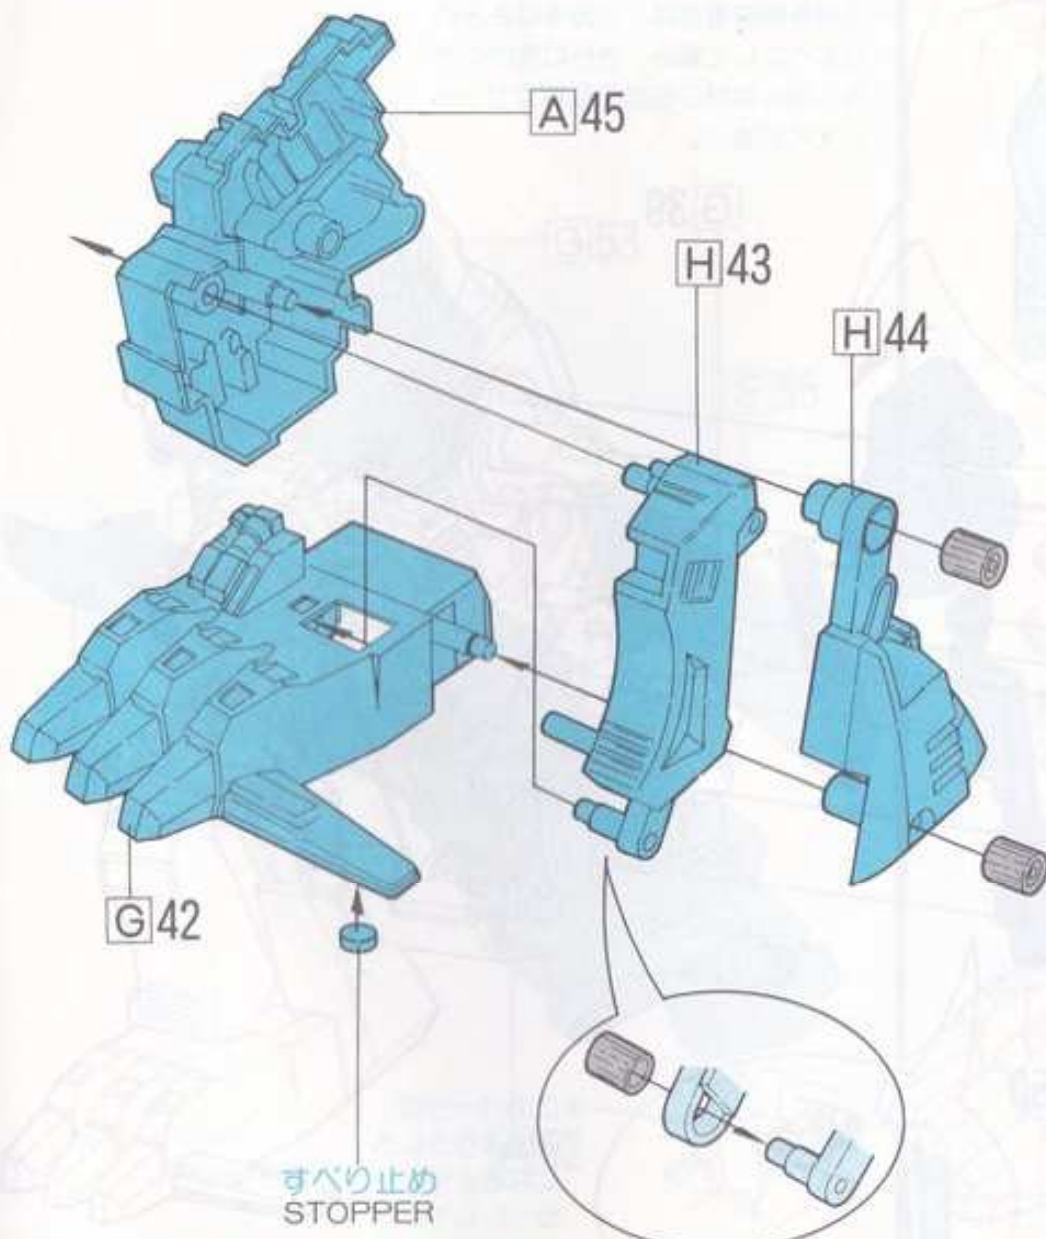



*粘着面のテープをはがして貼ってください。

*足のうら側からキャップで止めてください。

19


〈右側〉
RIGHT

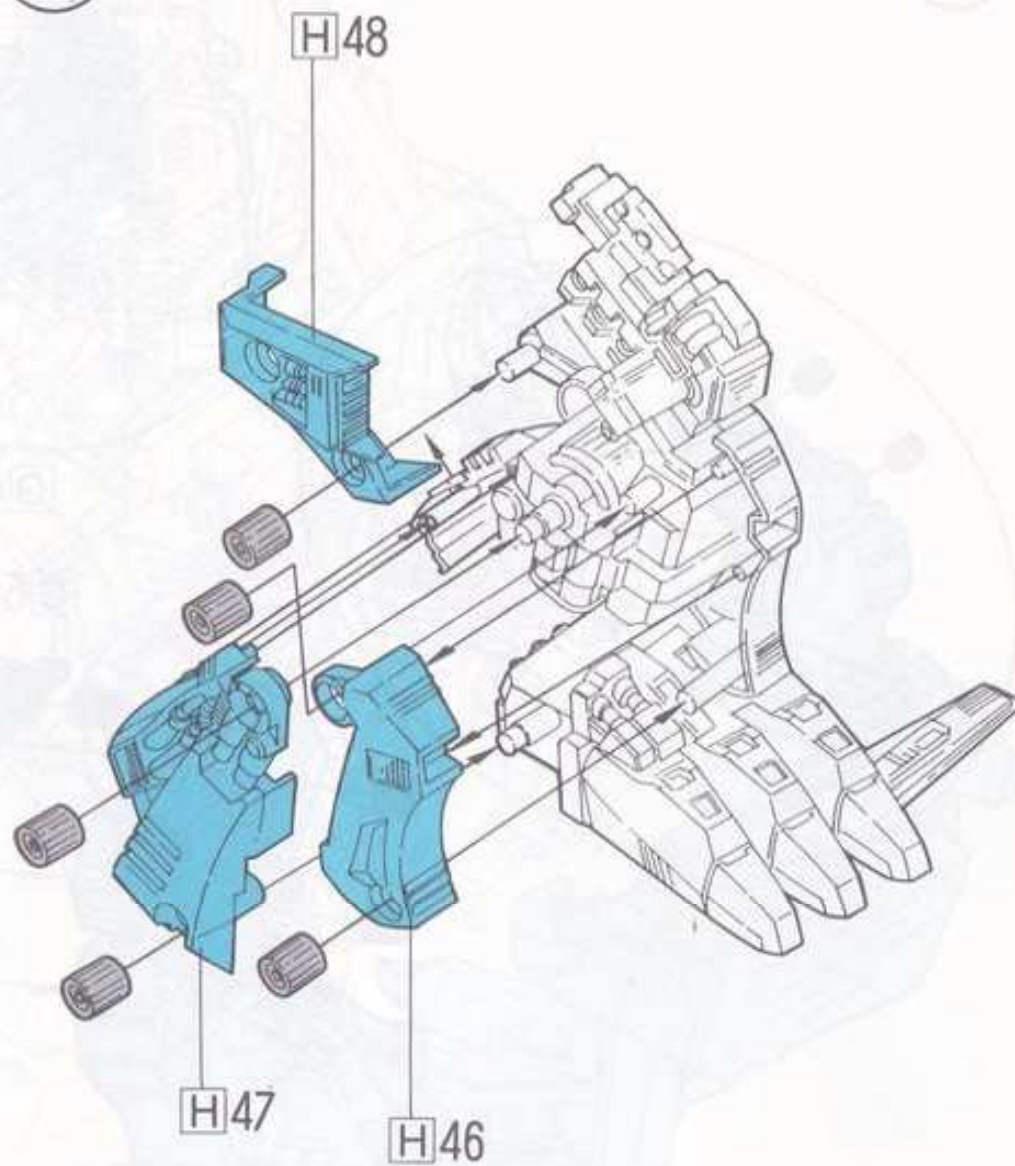

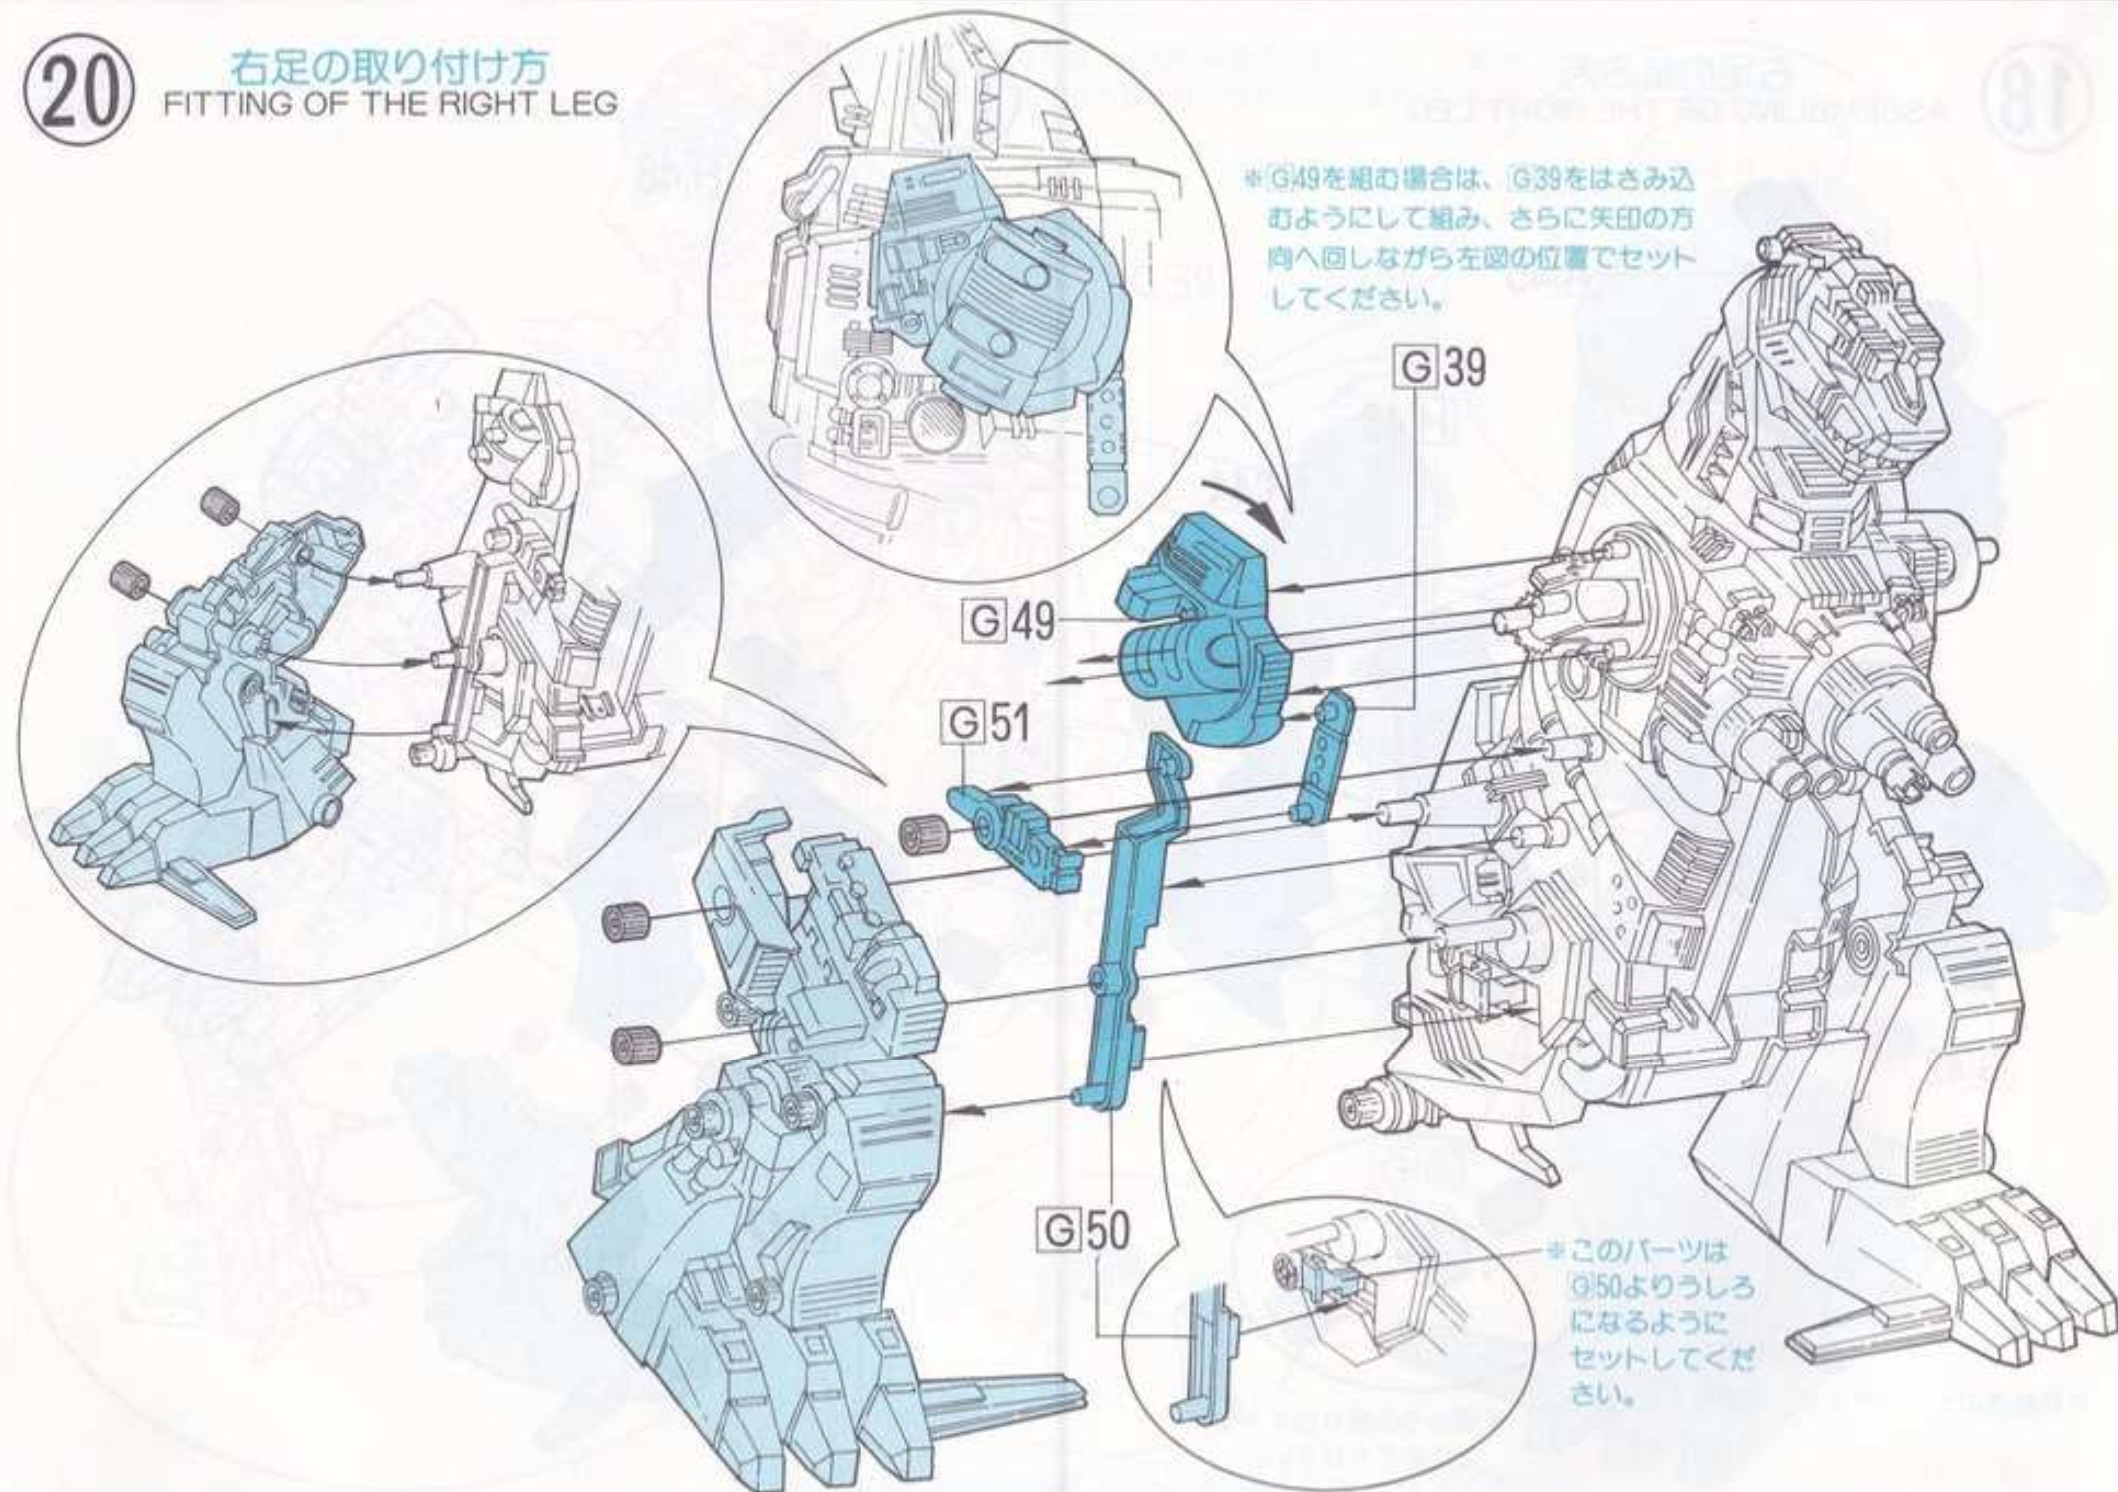


21

左うでの組み方
ASSEMBLING OF THE LEFT ARM

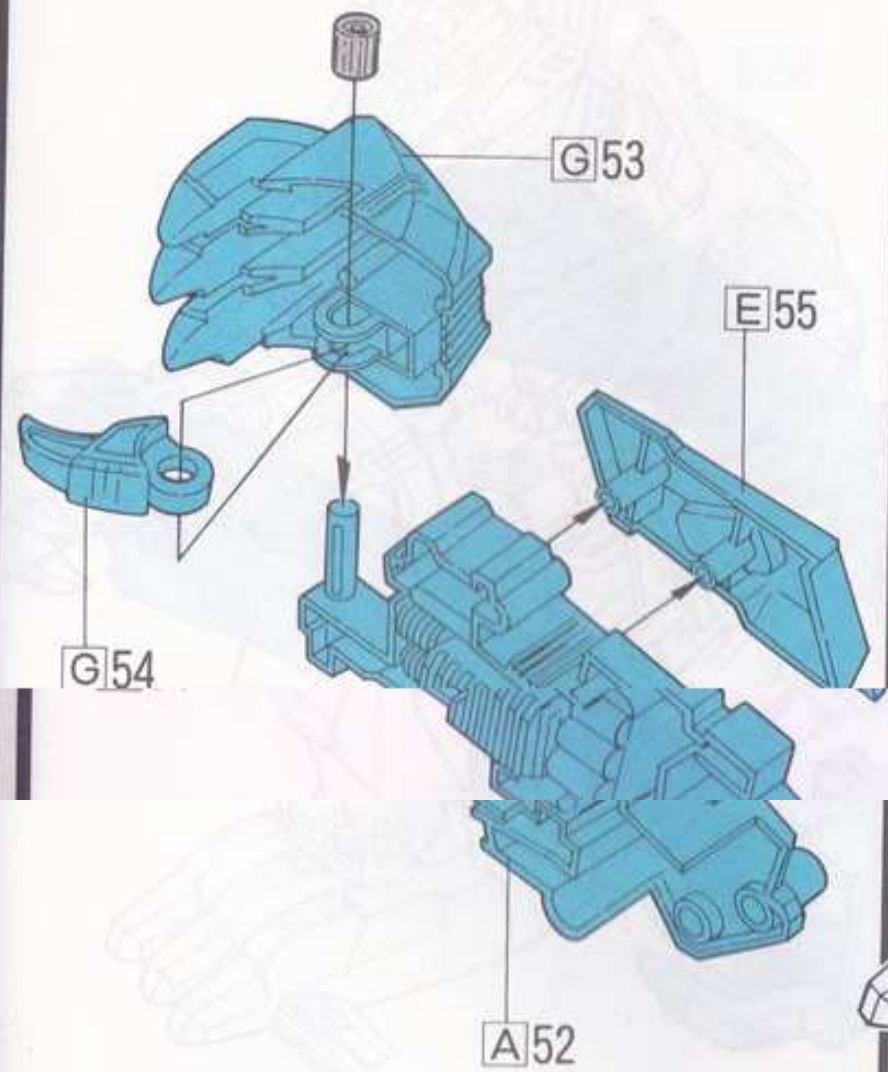


22

左うでの取り付け方
FITTING OF THE LEFT ARM

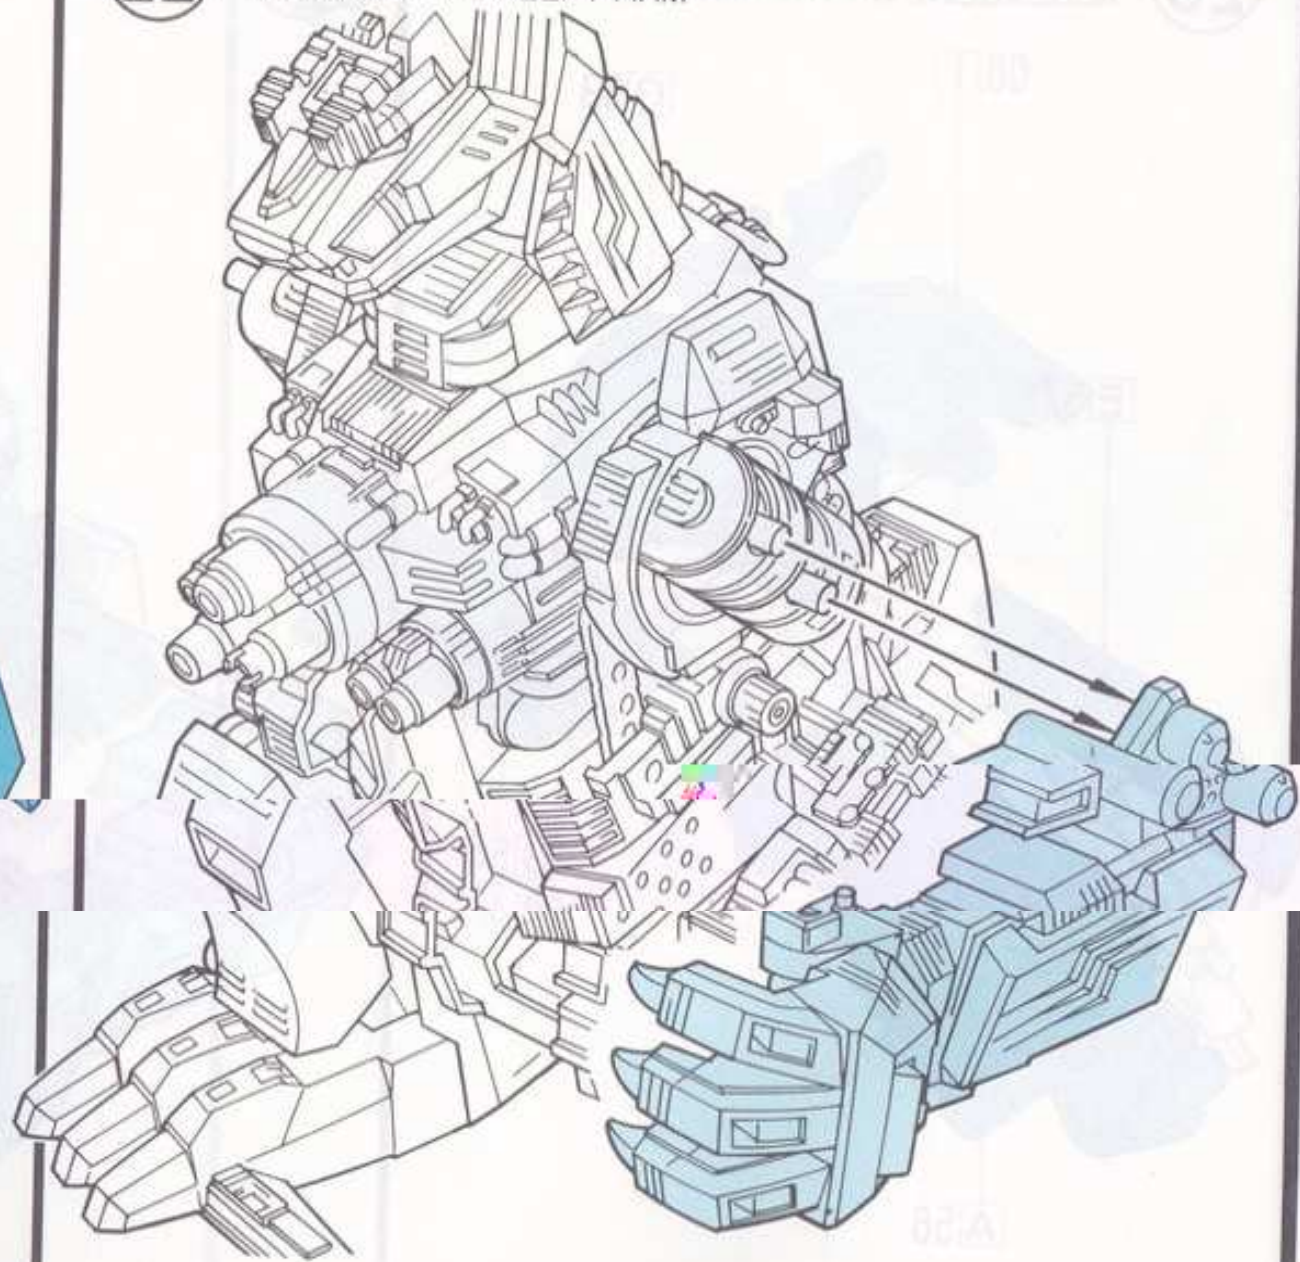


23

右うでの組み方
ASSEMBLING OF THE RIGHT ARM

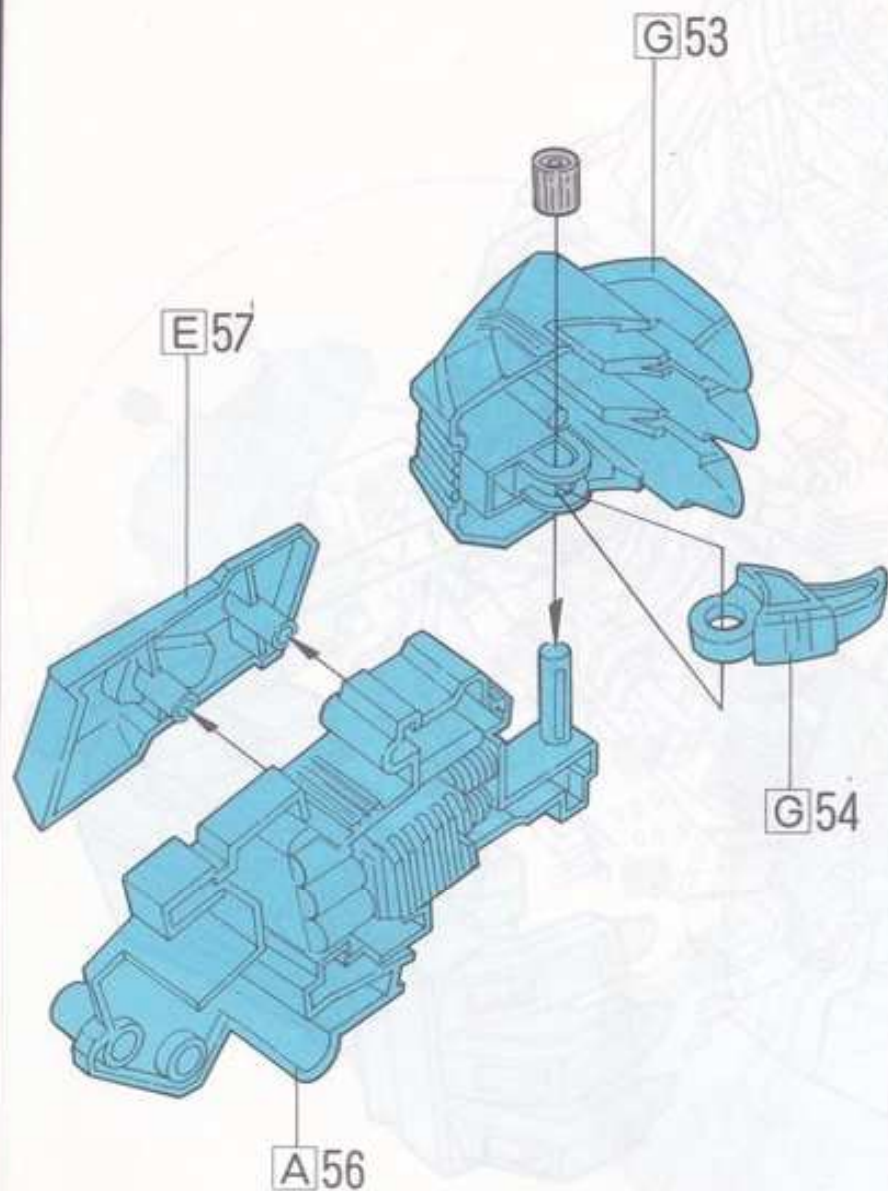

24


右うでの取り付け方
FITTING OF THE RIGHT ARM

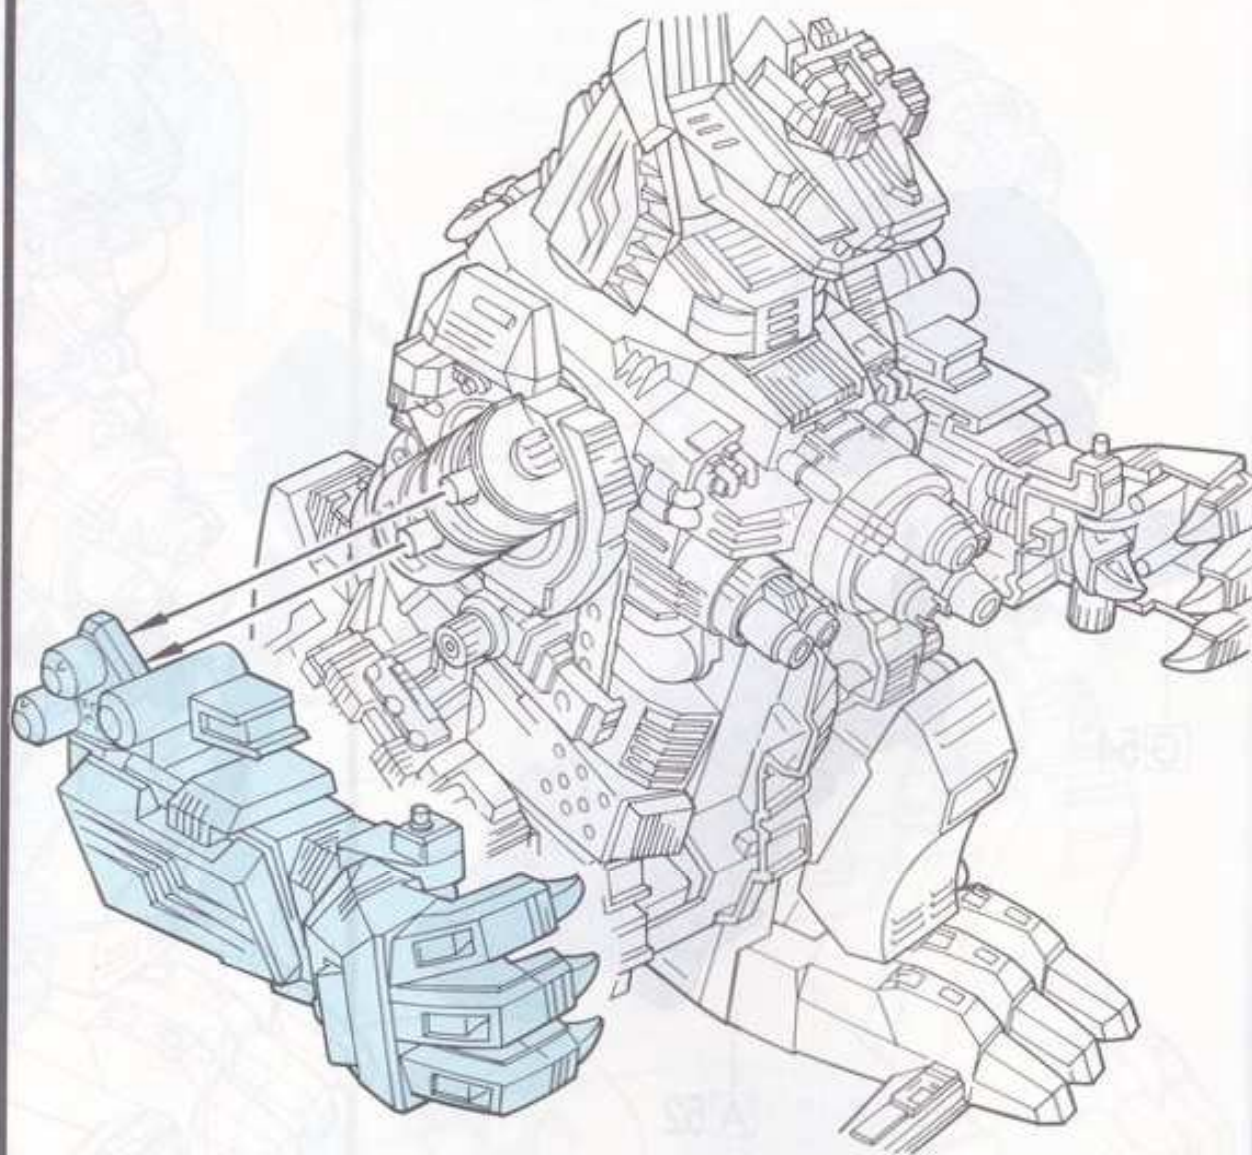

25

尾の組み方
ASSEMBLING OF THE TAIL

E 58

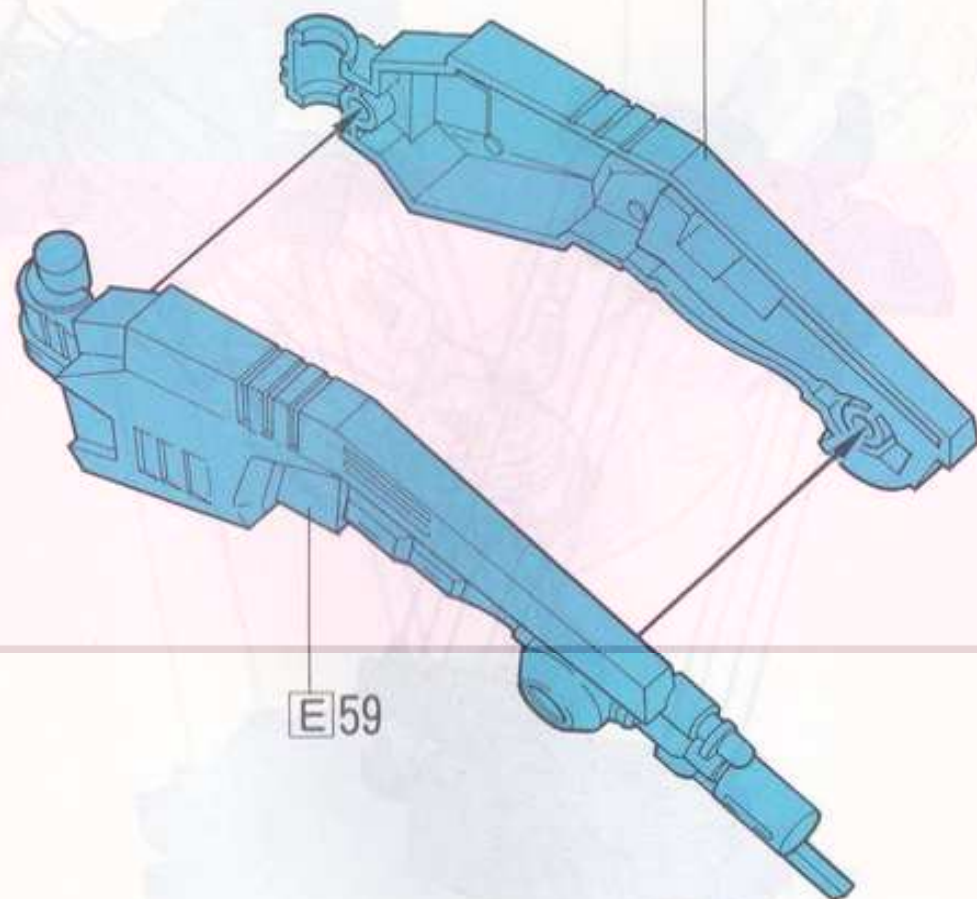


E 59

26


尾の組み方
ASSEMBLING OF THE TAIL

I 60

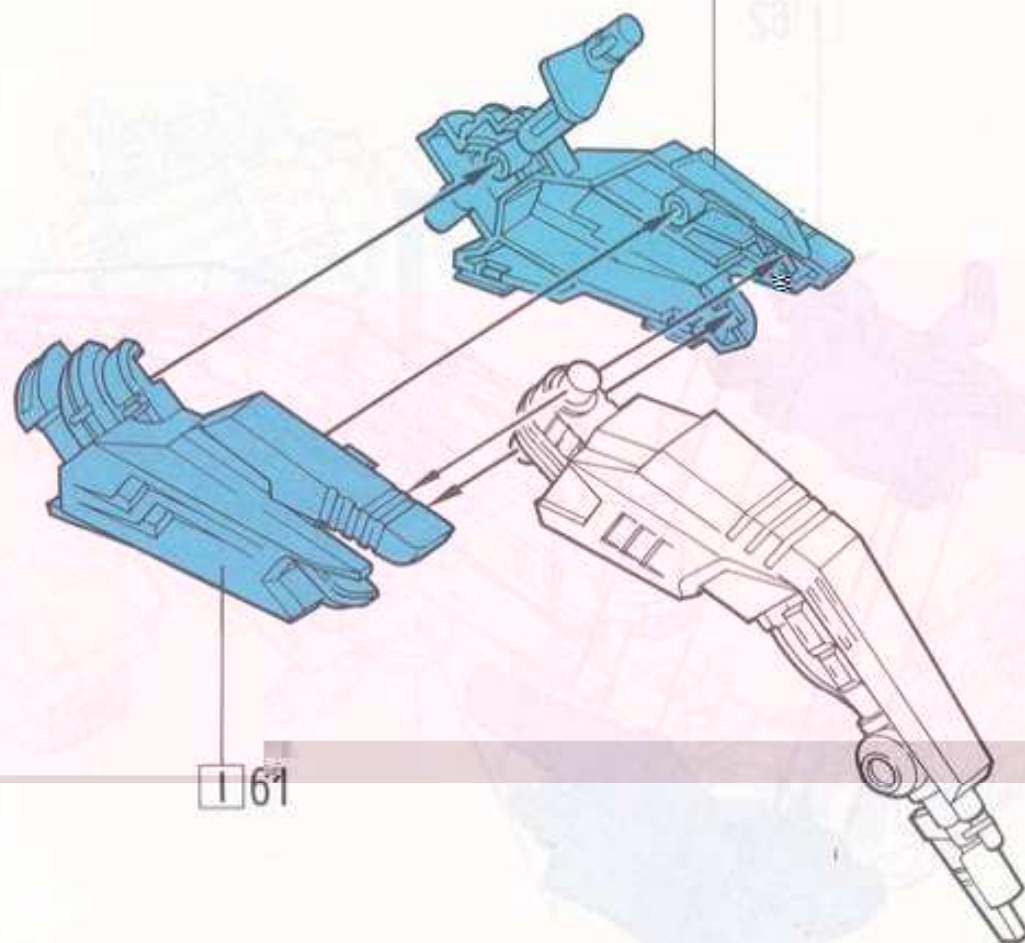


I 61

27

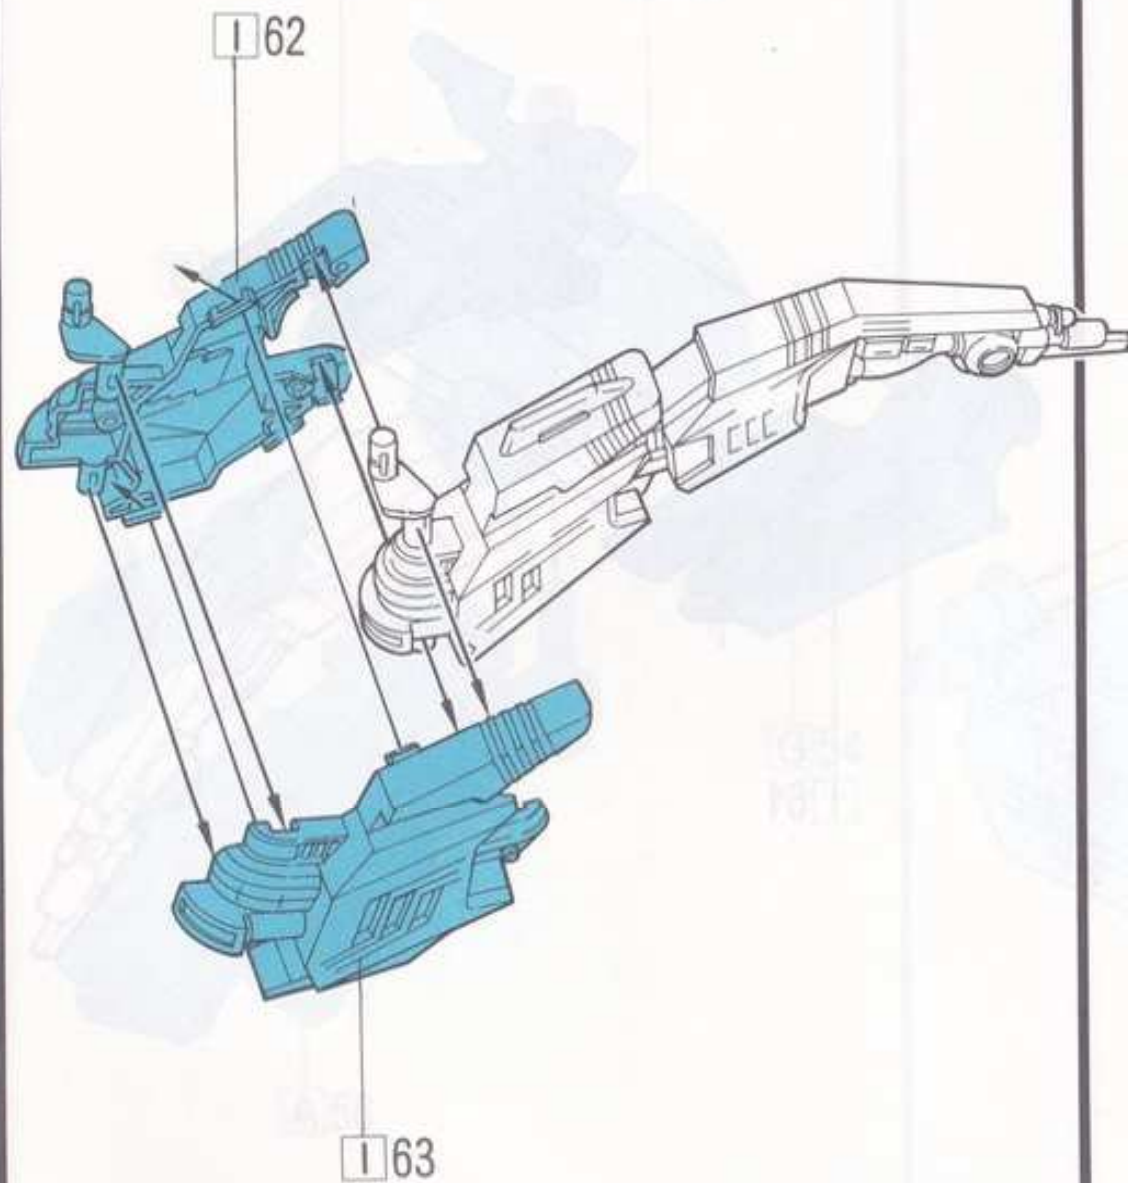


28

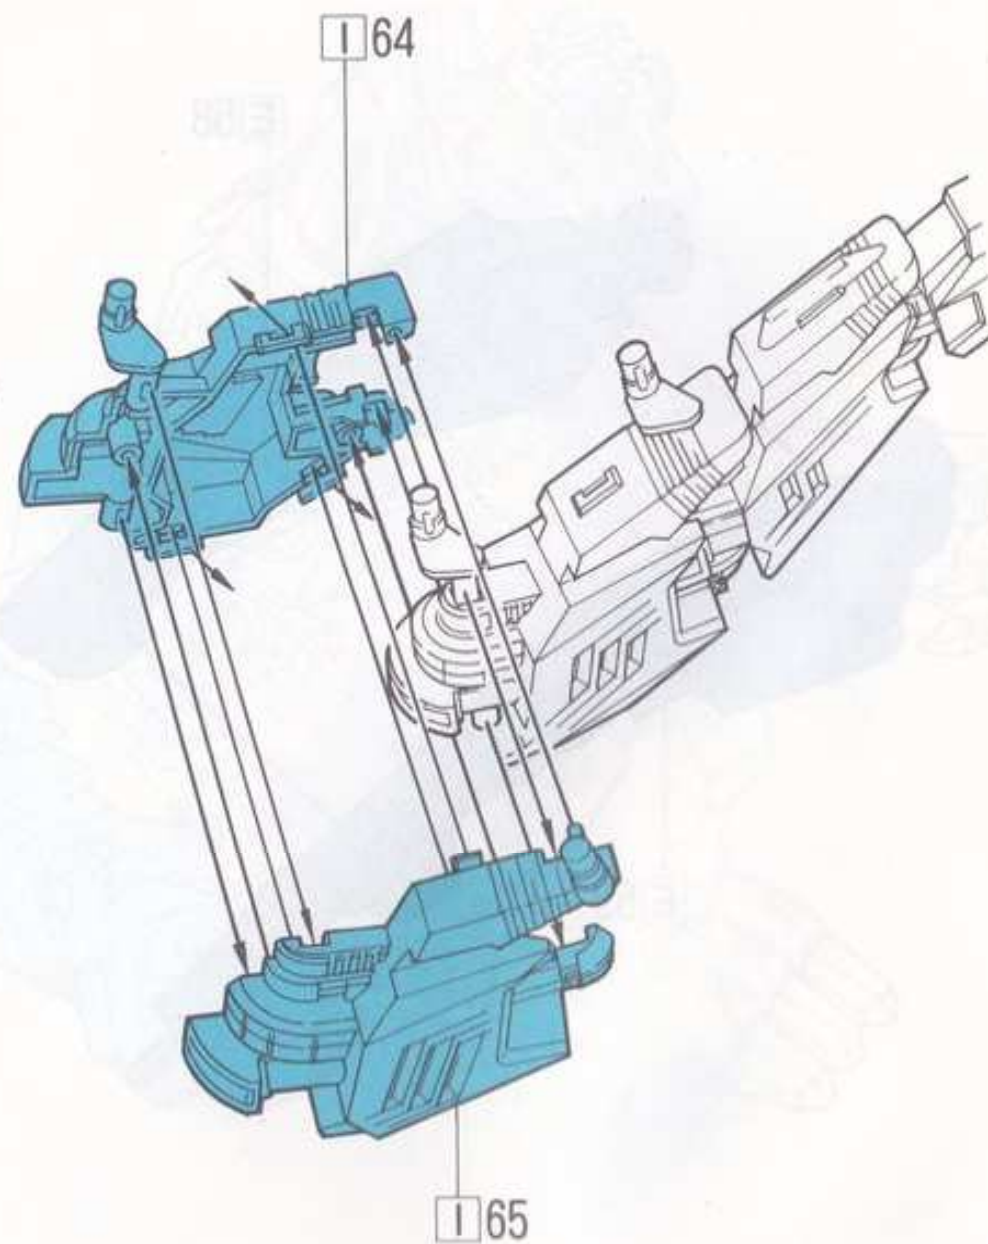

29

I 66

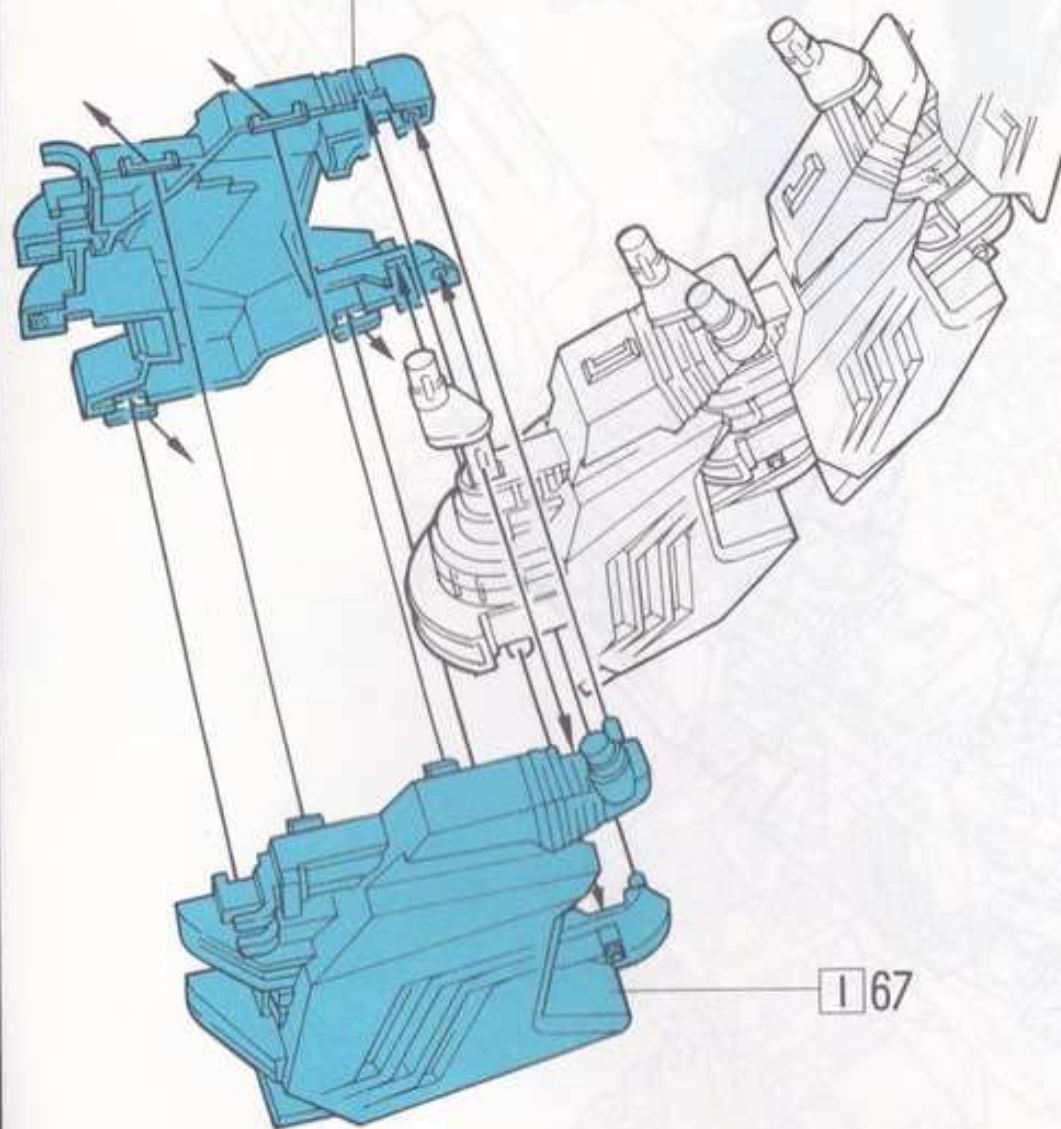



I 67

30

尾の取り付け方
FITTING OF THE TAIL

B 68

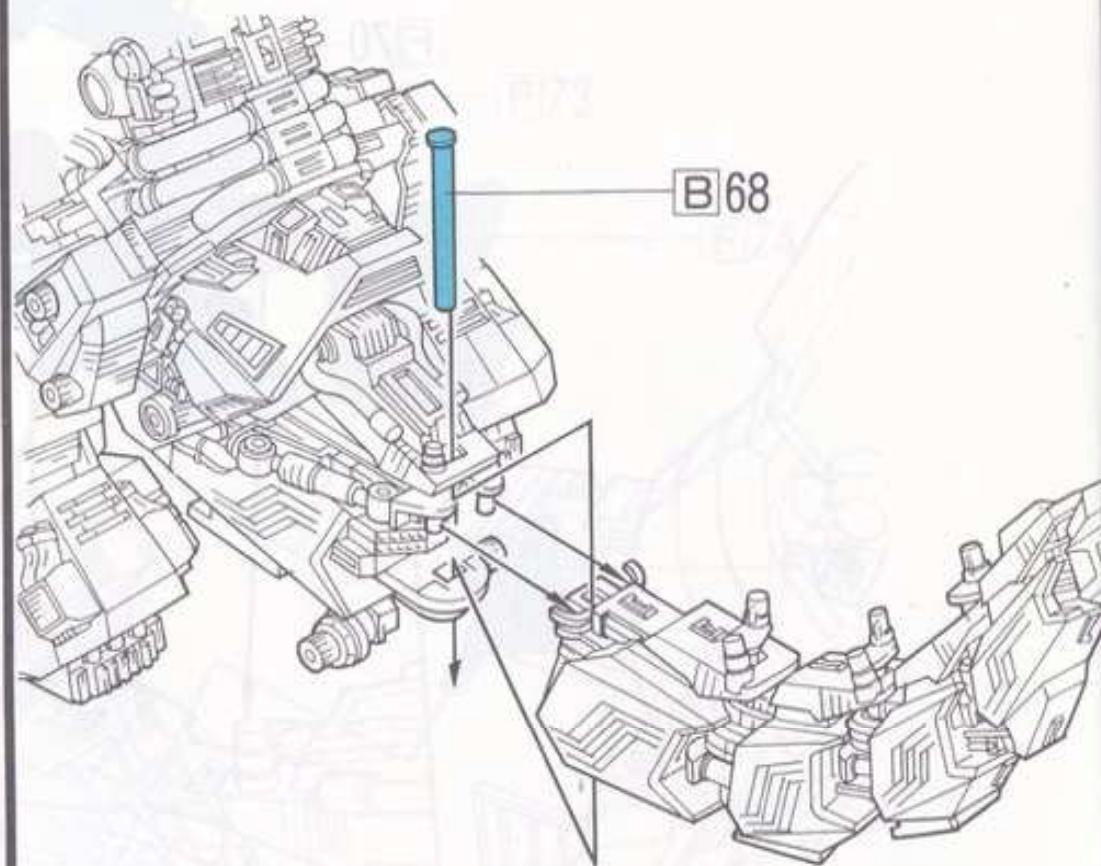

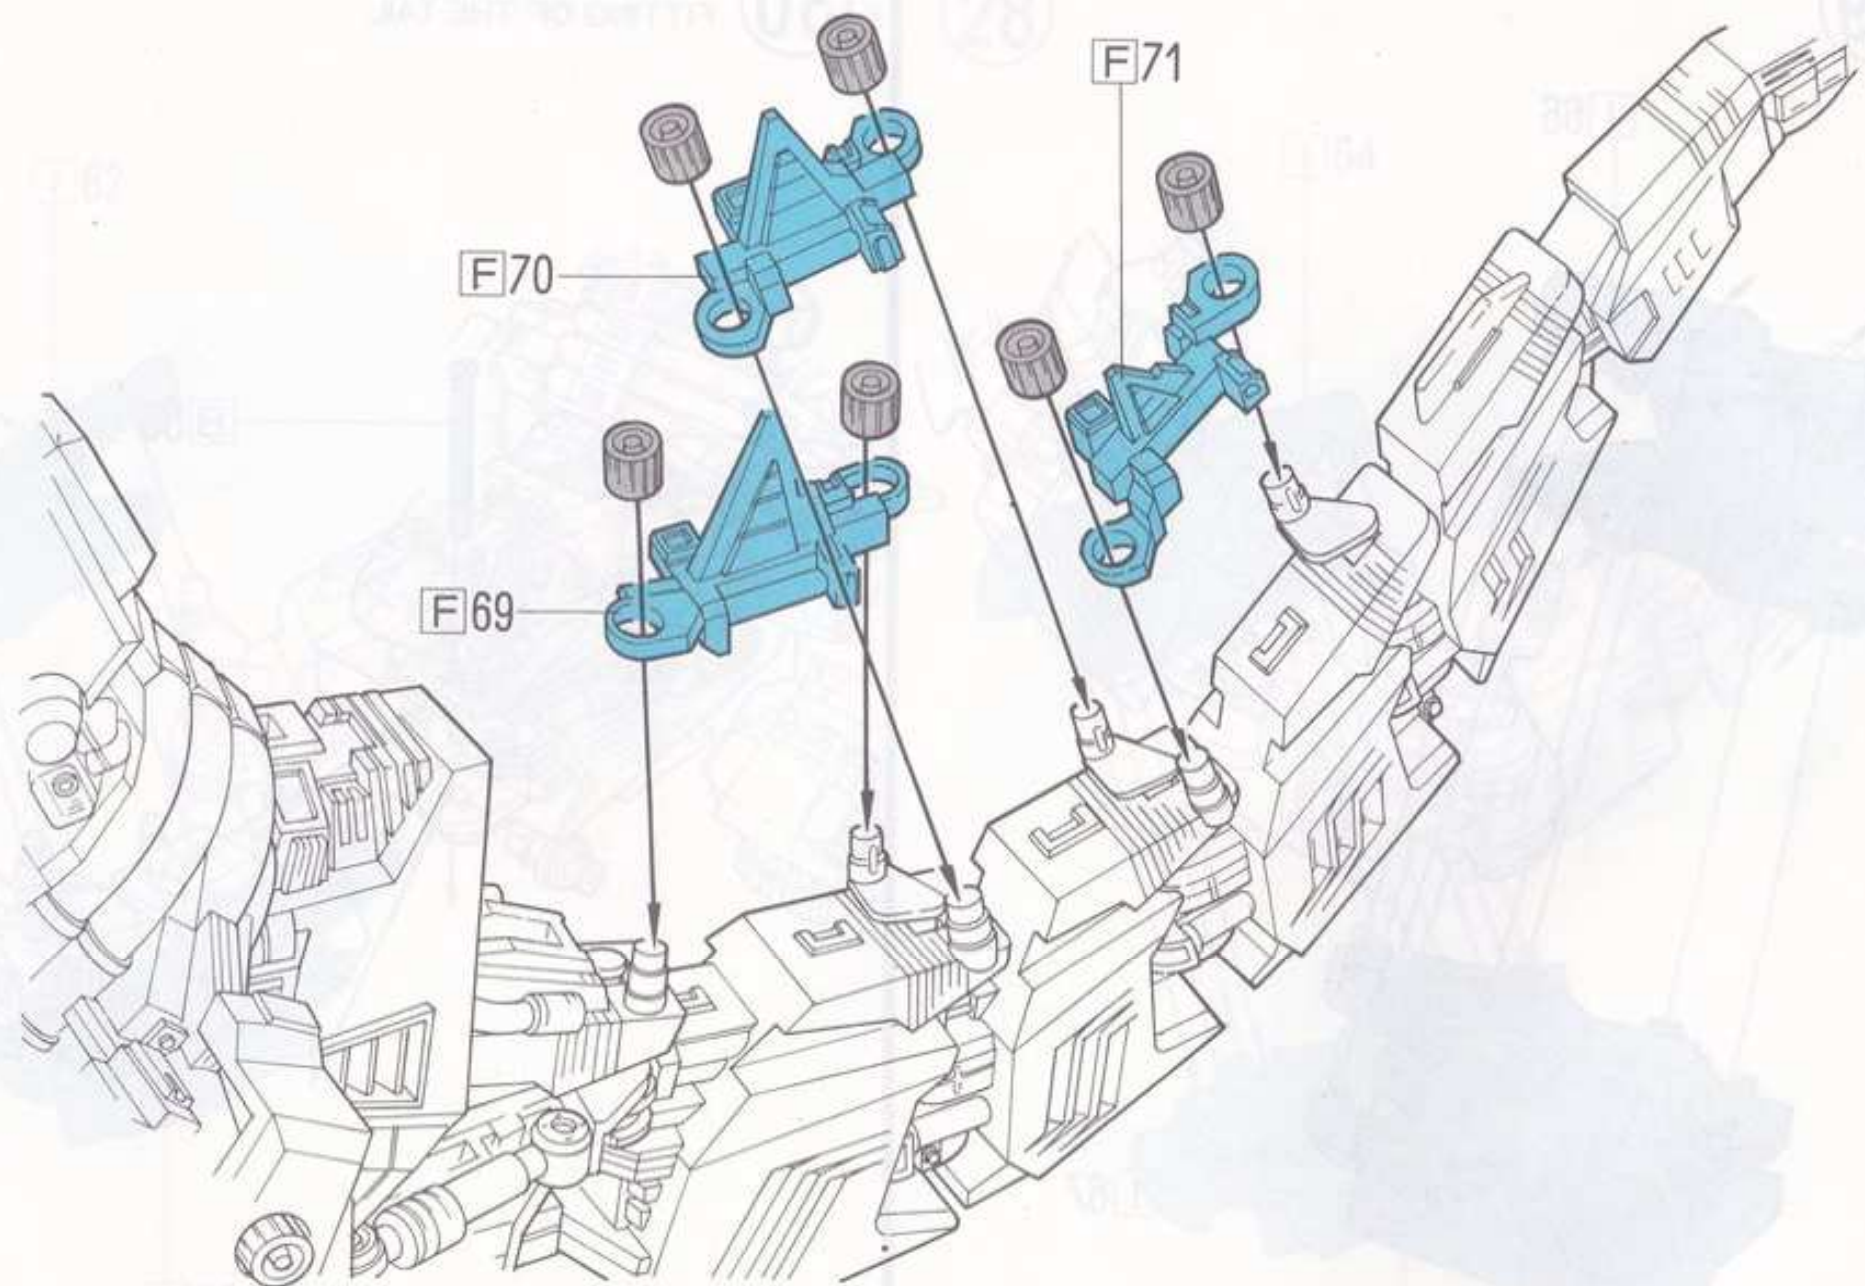

52

HORN

パイロット
PILOT

F72

F73

F74

F75

33

BATTERY INSERTION(FOR ACTION)

電池の入れ方(動力用)


※電池カバーF76は、図のように傾けながら入れてセットしてください。

F76 COMPARTMENT DOOR

パワーエンブレム
POWER EMBLEM

D78


D77

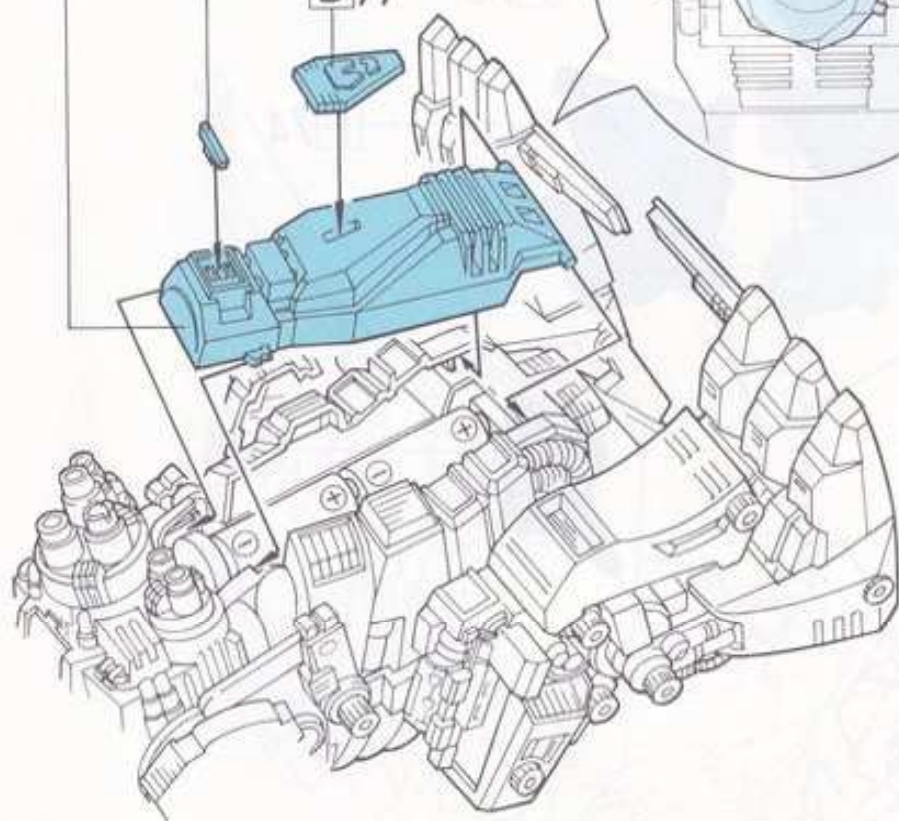

- 図のように単2乾電池2本を+-まちがえないようにして入れてください。
- 乾電池を交換する時は、すべて新しい乾電池と交換してください。
- アルカリ乾電池とマンガン乾電池など違うタイプを混ぜて、使用しないでください。
- 長時間遊ばない時は、乾電池を取り出しておいてください。
- 充電式電池（ニッケルカドミウム蓄電池）は、大きな電流が流れ思わぬ事故をおこすことがありますので絶対に使用しないでください。

34


電池の入れ方(ライト用)
BATTERY INSERTION(FOR LIGHT)

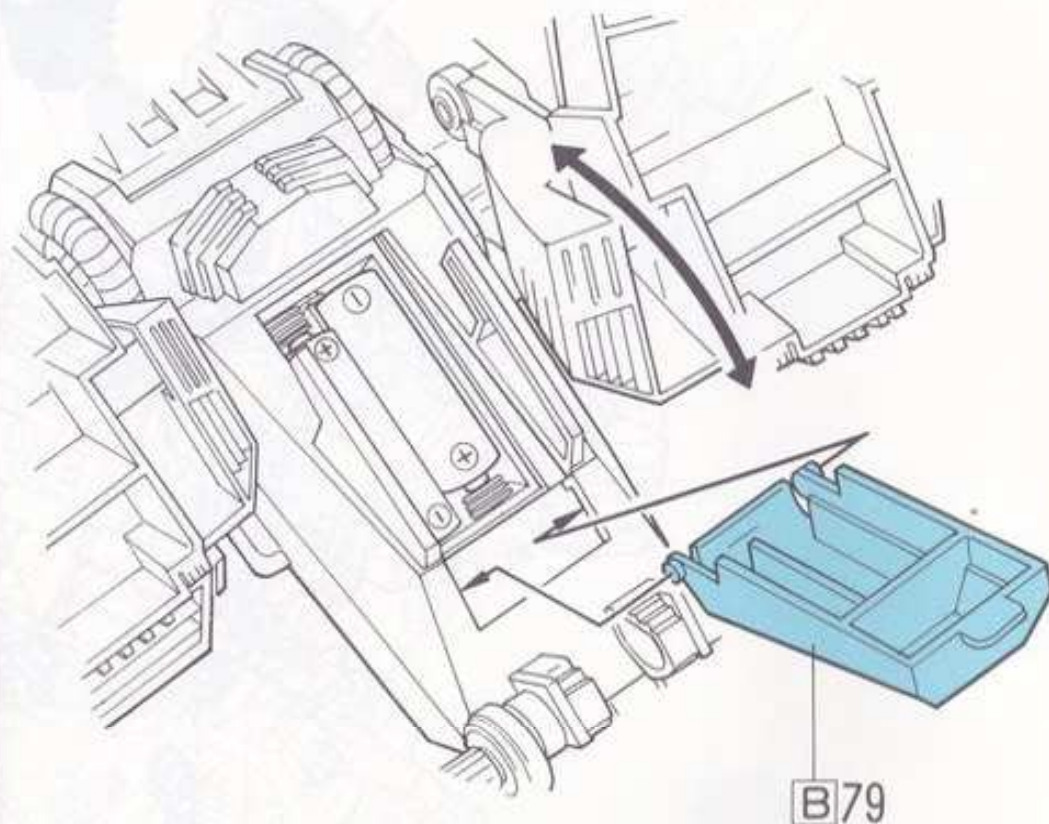

- 図のように単3乾電池2本を+-まちがえないようにして、入れてください。

35

スイッチの入れ方 POWER SWITCH

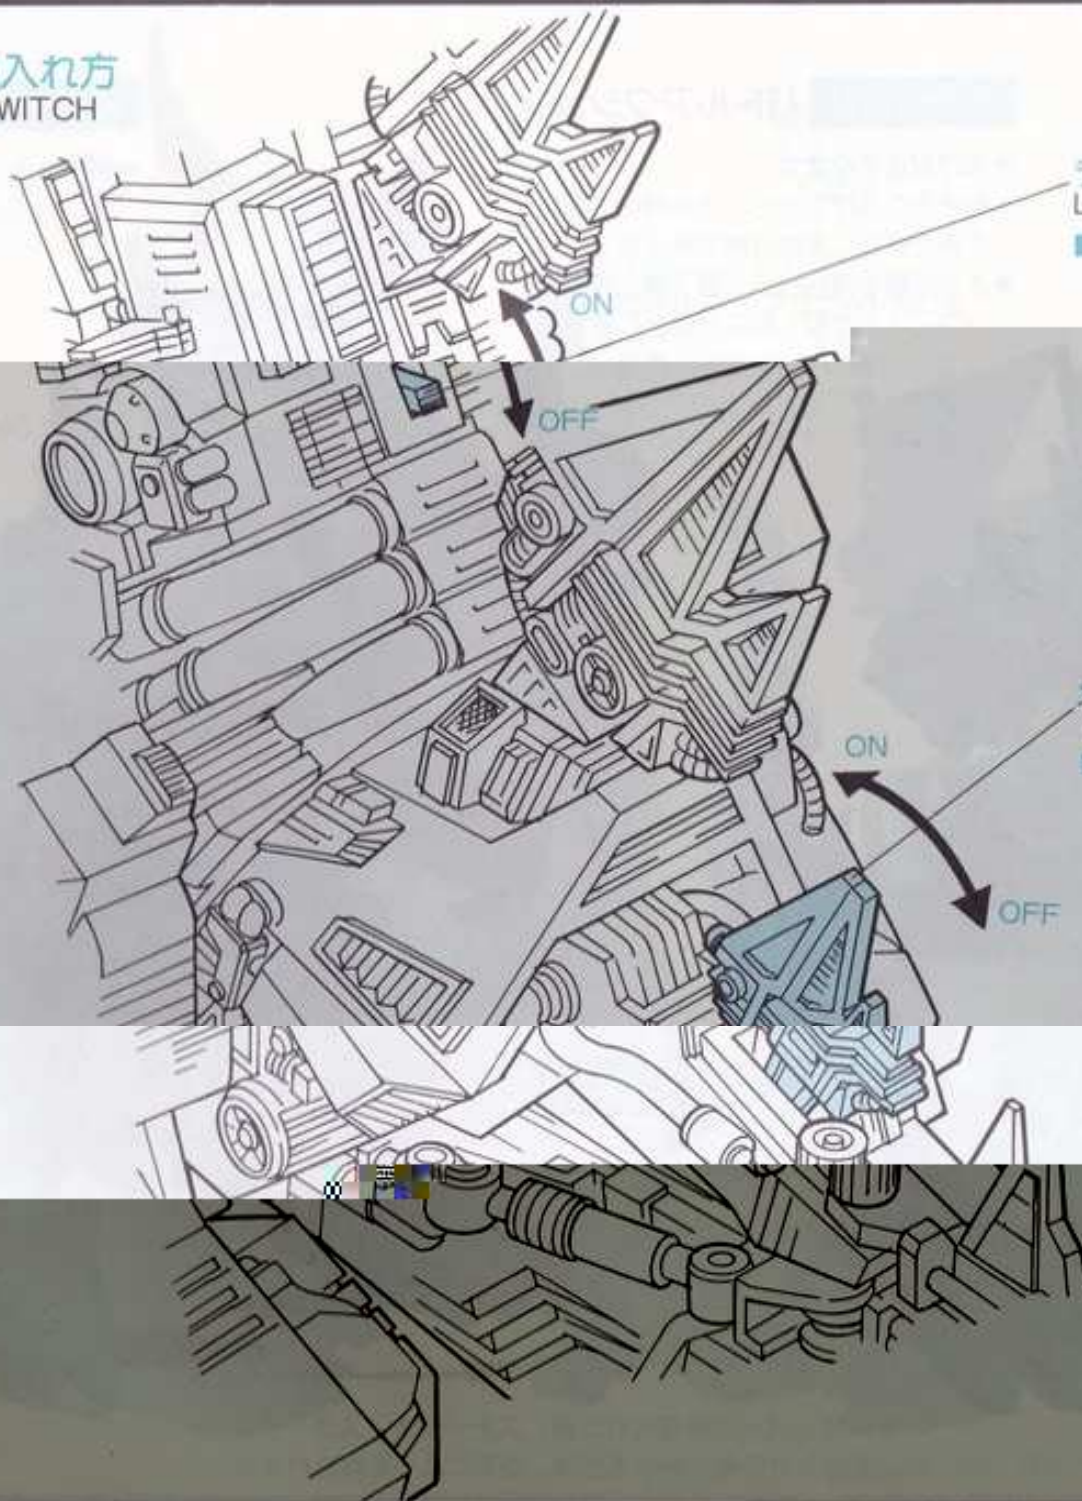

ライトスイッチ
LIGHT SWITCH

■ライトスイッチをONにすると、目の部分がしばらく点灯した後で、点滅を始めます。

メインスイッチ
MAIN SWITCH

■メインスイッチをONにすると、動き始めます。

■グレードアップユニット装着例

■背部グレードアップユニット（別売り）を取り付けることができます。
※グレードアップユニットを取り付ける時は、F73のパーツを取りはずしてください。

（ハイパービームガン）
グレードアップユニットNO.1

（ジャイロクラフター）
グレードアップユニットNO.5

F73



TOMY

製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら、下記へご連絡ください。

宛先：

〒124 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL03(693)1031(大代表)

株式会社トミー お客様サービス係 ZOIDS 担当

〈営業所所在地〉

北海道営業所	〒060 札幌市中央区北三条西3-1-44 札幌富士ビル3F	☎011(231)7818
仙台営業所	〒980 仙台市青葉区大町1-1-10 第2青葉ビル9F	☎022(262)4925
北陸営業所	〒921 金沢市新神田2-12-26 第2田村ビル2F	☎0762(92)0225
名古屋営業所	〒461 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル2F	☎052(931)0683
大阪営業所	〒540 大阪市中央区常盤町1-3-8 日本生命谷町ビル6F	☎06(944)2081
広島営業所	〒732 広島市東区光町2-6-34 広弘ビル3F	☎082(263)7221
九州営業所	〒812 福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル2F	☎092(471)7661